

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

AK

1/5/1 (Item 1 from file: 352)  
 DIALOG(R)File 352:Derwent WPI  
 (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013654281 \*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 2001-138493/200114

XRPX Acc No: N01-100758

Current drive circuit for display in which each pixel has a receiving transistor, converting transistor and driving transistor

Patent Assignee: SONY CORP (SONY )

Inventor: YUMOTO A

Number of Countries: 023 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 200106484	A1	20010125	WO 2000JP4763	A	20000714	200114 B
EP 1130565	A1	20010905	EP 2000946353	A	20000714	200151
			WO 2000JP4763	A	20000714	
KR 2001085788	A	20010907	KR 2001703207	A	20010313	200218
JP 2001511659	X	20030212	WO 2000JP4763	A	20000714	200321
			JP 2001511659	A	20000714	
TW 526455	A	20030401	TW 2000114115	A	20000714	200366

Priority Applications (No Type Date): JP 99200843 A 19990714

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 200106484 A1 J 91 G09G-003/32

Designated States (National): JP KR US

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU  
 MC NL PT SE

EP 1130565 A1 E G09G-003/32 Based on patent WO 200106484

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI  
 LU MC NL PT SE

KR 2001085788 A G09G-003/30

JP 2001511659 X G09G-003/20 Based on patent WO 200106484

TW 526455 A G09F-009/30

Abstract (Basic): WO 200106484 A1

NOVELTY - Display current drive circuit supplies desired current to a light-emitting element in each pixel stably and accurately. Each pixel has receiving transistor (TFT3) for signal current (Iw), converting transistor (TFT1) for converting current level to voltage level and driving transistor (TFT3) to allow drive current of current level corresponding to held voltage level to flow through light-emitting element (OLED).

DETAILED DESCRIPTION - Current drive circuit has each pixel composed of a receiving transistor (TFT3) for receiving a signal current (Iw) from a data line (data) when a scanning line (scanA) is selected, a converting transistor (TFT1) for converting the current

level of the received signal current (Iw) to a voltage level and holding the voltage level, and a driving transistor (TFT3) for allowing a drive current having a current level corresponding to the held voltage level to flow through light-emitting element (OLED). The converting thin film transistor (TFT1) generates the converted voltage level at its gate by allowing the signal current (Iw) through its channel, and a capacitor (C) holds the voltage level at the gate of the transistor (TFT1). The transistor (TFT2) allows the drive current having a current level corresponding to the voltage level held by the capacitor (C) to flow through the light-emitting element (OLED).

USE - Current drive circuit for display, OLED display.

ADVANTAGE - Drive circuit supplies desired current to a light-emitting element in each pixel stably and accurately irrespective of the characteristic variations of active elements in pixel so provides a high-definition image.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Diagram of current drive circuit.

Receiving transistor (TFT3)

Signal current (Iw)

Data line (data)

Scanning line (scanA)

Converting transistor (TFT1)

Light-emitting element (OLED)

Converting thin film transistor (TFT1)

Capacitor (C)

Transistor (TFT2)

pp; 91 DwgNo 5/20

Title Terms: CURRENT; DRIVE; CIRCUIT; DISPLAY; PIXEL; RECEIVE; TRANSISTOR;  
CONVERT; TRANSISTOR; DRIVE; TRANSISTOR

Derwent Class: P81; P85; T04; U12

International Patent Class (Main): G09F-009/30; G09G-003/20; G09G-003/30;  
G09G-003/32

International Patent Class (Additional): G02F-001/13

File Segment: EPI; EngPI

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI  
(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011591401

WPI Acc No: 1998-008530/199801

XRAM Acc No: C98-002962

XPX Acc No: N98-006762

Sterile package containing tool, implement or implantable - comprises at least one swab containing solution of hydrogen peroxide in separate sterile pack, within or attached to sterile package

Patent Assignee: SULZER INTERMEDICS INC (SULZ ); INTERMEDICS INC (INTE-N);  
SULZERMEDICA USA INC (SULZ )

Inventor: ALT E

Number of Countries: 020 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
WO 9742901	A1	19971120	WO 97US8175	A	19970514	199801 B
US 5868245	A	19990209	US 96648216	A	19960515	199913
EP 910302	A1	19990428	EP 97927632	A	19970514	199921
			WO 97US8175	A	19970514	
US 6029422	A	20000229	US 96648216	A	19960515	200018
			US 99245915	A	19990208	
JP 2001511659 W		20010814	JP 97541106	A	19970514	200154
			WO 97US8175	A	19970514	

Priority Applications (No Type Date): US 96648216 A 19960515; US 99245915 A 19990208

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
-----------	------	-----	----	----------	--------------

WO 9742901	A1	E	14	A61B-019/02	
------------	----	---	----	-------------	--

Designated States (National): CA JP

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC  
NL PT SE

US 5868245	A			B65D-081/24	
------------	---	--	--	-------------	--

EP 910302	A1	E		A61B-019/02	Based on patent WO 9742901
-----------	----	---	--	-------------	----------------------------

Designated States (Regional): DE ES FR GB IT NL SE

US 6029422	A			B65B-055/22	Div ex application US 96648216
------------	---	--	--	-------------	--------------------------------

Div ex patent US 5868245

JP 2001511659 W			16	A61B-019/02	Based on patent WO 9742901
-----------------	--	--	----	-------------	----------------------------

Abstract (Basic): WO 9742901 A

Sterile package containing a tool, implement or implantable for use in a surgical or medical treatment procedure, also comprises at least one swab containing a solution of hydrogen peroxide packaged in a separate sterile pack and contained within or attached to the sterile package, for wiping down the contents prior to commencing the procedure.

USE - The package is used in preventing or reducing the incidence

of staphylococci and other infections as a result of surgical or medical procedures, by reducing the presence of bacteria that might otherwise cause infection as a result of the procedure (claimed). The package may also be used to reduce the incidence of infection in a patient as a result of surgical or medical treatment procedure (claimed).

ADVANTAGE - The product reduces the incidence and severity of infection in the course of or as a result of surgical or medical treatment procedures. The method is simple, safe and effective.

Dwg.0/1

Title Terms: STERILE; PACKAGE; CONTAIN; TOOL; IMPLEMENT; IMPLANT; COMPRISE;  
ONE; SWAB; CONTAIN; SOLUTION; HYDROGEN; PER; OXIDE; SEPARATE; STERILE;  
PACK; ATTACH; STERILE; PACKAGE

Derwent Class: B07; D22; P31; P34; Q31; Q34

International Patent Class (Main): A61B-019/02; B65B-055/22; B65D-081/24

International Patent Class (Additional): A61B-019/00; A61L-002/18;

A61L-002/26; A61M-005/00; A61M-025/00; B65D-081/32

File Segment: CPl; EngPl

?

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I
G 0 9 G 3/20	6 2 3	G 0 9 G 3/20 6 2 3 B
G 0 9 F 9/30	3 3 8	G 0 9 F 9/30 3 3 8

審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 119 頁)


出願番号 特願2001-511659( P2001-511659)  
 (21) 国際出願番号 P C T / J P 0 0 / 0 4 7 6 3  
 (22) 国際出願日 平成12年7月14日 (2000. 7. 14)  
 (31) 優先権主張番号 特願平11-200843  
 (32) 優先日 平成11年7月14日 (1999. 7. 14)  
 (33) 優先権主張国 日本 (J P)  
 (81) 指定国 E P (A T, B E, C H, C Y, D E, D K, E S, F I, F R, G B, G R, I E, I T, L U, M C, N L, P T, S E), J P, K R, U S

(71) 出願人 ソニー株式会社  
 東京都品川区北品川6丁目7番35号  
 (72) 発明者 湯本 昭  
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内  
 (74) 代理人 弁理士 佐藤 隆久

(54) 【発明の名称】 電流駆動回路及びそれを用いた表示装置、画素回路、並びに駆動方法

## (57) 【要約】

画素内部の発光素子の特性ばらつきによらず、安定且つ正確に各画素の発光素子に所望の電流を供給可能な電流駆動回路を含み、結果として高品位な画像を表示することが可能な表示装置であって、各画素は、走査線 *scanA* が選択された時データ線 *data* から信号電流 *I<sub>w</sub>* を取り込む受入用トランジスタ T F T 3 と、取り込んだ信号電流 *I<sub>w</sub>* の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換用トランジスタ T F T 1 と、保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を発光素子 O L E D に流す駆動用トランジスタ T F T 2 とからなる。変換用薄膜トランジスタ T F T 1 は、T F T 3 によって取り込まれた信号電流 *I<sub>w</sub>* を自身のチャネルに流して変換された電圧レベルを自身のゲートに発生させ、容量 *C* は T F T 1 のゲートに生じた電圧レベルを保持する。T F T 2 は、*C* に保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を発光素子 O L E D に流す。

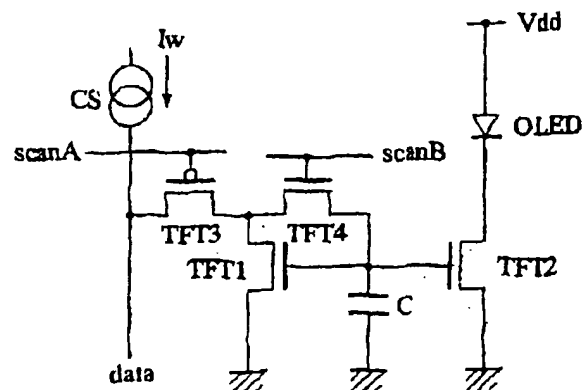

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 駆動対象に駆動電流を供給する電流駆動回路であって、

制御線と、

情報に応じた電流レベルを有する信号電流が供給される信号線と、

前記制御線が選択されたとき、前記信号線から信号電流を取り込む受入部と、

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部と、

保持された電圧信号を電流信号に変換して上記駆動電流を出力する駆動部とを含む

電流駆動回路。

【請求項 2】 前記変換部は、制御端子と第 1 端子及び第 2 端子を備えた変換用トランジスタと、前記制御端子に接続した容量とを含んでいる

請求項 1 記載の電流駆動回路。

【請求項 3】 前記変換部は、前記変換用トランジスタの第 1 端子と制御端子との間に挿入されたスイッチ用トランジスタを含んでおり、

前記スイッチ用トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用トランジスタの第 1 端子と制御端子を電氣的に接続して第 2 端子を基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用トランジスタの制御端子及びこれに接続した前記容量を第 1 端子から切り離す

請求項 2 記載の電流駆動回路。

【請求項 4】 前記受入部は、制御端子、第 1 端子及び第 2 端子を有し、第 1 端子が前記変換用トランジスタの第 1 端子に接続され、第 2 端子が前記信号線に接続され、制御端子が前記制御線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、

前記変換部は、前記変換用トランジスタの第 1 端子と制御端子との間に挿入されたスイッチ用トランジスタを含んでいる

請求項 1 記載の電流駆動回路。

【請求項 5】前記取込用トランジスタの制御端子とスイッチ用トランジスタの制御端子はそれぞれ異なる制御線に接続されている

請求項 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 6】前記変換用トランジスタの導電型と前記取込用トランジスタの導電型が異なる

請求項 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 7】前記駆動部は、制御端子と第 1 端子及び第 2 端子を備えた駆動用トランジスタを含んでおり、

前記駆動用トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルを制御端子に受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流を流す

請求項 2 記載の電流駆動回路。

【請求項 8】前記変換用トランジスタの制御端子と前記駆動用トランジスタの制御端子とが直接に接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 9】前記駆動用トランジスタは、変換用トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 10】前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 11】前記駆動用トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を流す

請求項 9 記載の電流駆動回路。

【請求項 12】前記駆動用トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 9 記載の電流駆動回路。

【請求項 13】前記駆動用トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 10 記載の電流駆動回路。



【請求項14】前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用トランジスタのゲートに印加した状態でチャネルを通じ駆動電流を流す

請求項2記載の電流駆動回路。

【請求項15】前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用トランジスタを介して不要電流を遮断する制御手段を有する

請求項14記載の電流駆動回路。

【請求項16】前記制御手段は、制御端子と第1端子及び第2端子を備えた、第1端子が前記変換用トランジスタに接続され、第2端子が前記駆動対象に接続された制御用トランジスタからなり、

前記制御用トランジスタは、前記駆動対象の非駆動時に非導通状態となって前記変換用トランジスタと前記駆動対象とを切り離し、前記駆動対象の駆動時には導通状態に切り替わる

請求項15記載の電流駆動回路。

【請求項17】前記駆動部は、前記変換用トランジスタを通して流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する

請求項14記載の電流駆動回路。

【請求項18】前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数のトランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、

1つまたは2つ以上のトランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する

請求項1記載の電流駆動回路。

【請求項19】前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項1記載の電流駆動回路。

【請求項20】前記データ線と所定電位との間に、前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項1記載の電流駆動回路。

【請求項21】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはPチャネル型である

請求項7記載の電流駆動回路。

【請求項22】駆動対象に駆動電流を供給する電流駆動回路であって、

少なくとも一つの制御線と、

情報に応じた電流レベルを有する信号電流が供給される信号線と、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記信号線との間に接続され、ゲートが前記制御線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記駆動対象間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及び駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに共通に接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとドレイン間に接続され、ゲートが前記制御線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

電流駆動回路。

【請求項23】駆動対象に駆動電流を供給する電流駆動回路であって、

少なくとも一つの制御線と、

情報に応じた電流レベルを有する信号電流が供給される信号線と、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記信号線との間に接続され、ゲートが前記制御線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記駆動対象間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記キャパシタの第1電極との接続点間に接続され、ゲートが前記制御線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

電流駆動回路。

【請求項24】前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの制御端子とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ制御端子はそれぞれ異なる制御線に接続されている

請求項23記載の電流駆動回路。

【請求項25】前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項23記載の電流駆動回路。

【請求項26】走査線と、

輝度情報に応じた信号が供給されるデータ線と、

前記データ線及び走査線の交差部に形成された表示素子を含む画素を有し、

前記画素は、前記走査線が選択されたとき、前記データ線に供給される信号を取り込む受入部と、

この取り込んだ信号を変換して保持する変換保持部と、

前記保持された信号を変換し、前記表示素子に供給する駆動部とを有する

表示装置。

【請求項27】前記取り込んだ信号は電流であり、前記変換保持部で保持される信号は電圧であり、前記表示素子に供給される信号は電流である

請求項26記載の表示装置。

【請求項28】前記変換保持部は、制御端子を備える第1のトランジスタと、前記制御端子に接続されたキャパシタを有する

請求項26記載の表示装置。

【請求項29】前記変換保持部は、前記第1のトランジスタの第1端子と前記制御端子の間に接続された第2のトランジスタを有する

請求項28記載の表示装置。

【請求項30】前記第2のトランジスタは、前記データ線に供給される信号を前記受入部が取り込む際に導通状態となり、前記変換保持部に信号が供給された後非導通状態となる

請求項29記載の表示装置。

【請求項31】前記受入部は第1端子が前記第1のトランジスタの第1端子に接続され、第2端子が前記データ線に接続された第3のトランジスタを有し、

前記第2トランジスタの制御端子と前記第3のトランジスタの制御端子は異なる走査線に接続されている

請求項29記載の表示装置。

【請求項32】前記変換保持部と前記駆動部は、同一のトランジスタである

請求項26記載の表示装置。

【請求項33】前記駆動部は、前記第1のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第3のトランジスタを有している

請求項28記載の表示装置。

【請求項34】前記駆動部は、前記第1のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第3のトランジスタを有しており、前記第1及び第2、第3のトランジスタでカレントミラー回路を構成している

請求項29記載の表示装置。

【請求項35】前記駆動部は、前記第1のトランジスタである

請求項28記載の表示装置。

【請求項36】前記第1のトランジスタと前記表示素子の間に第4のトランジスタを有する

請求項35記載の表示装置。

【請求項 37】前記第 1 のトランジスタの第 1 の端子に表示素子が接続され、前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子に第 4 のトランジスタを有する

請求項 35 記載の表示装置。

【請求項 38】前記駆動部及び前記変換保持部は複数のトランジスタから構成されている

請求項 26 記載の表示装置。

【請求項 39】前記変換保持部は、制御端子を備える複数のトランジスタと、前記各制御端子に接続された複数のキャパシタを有する

請求項 26 記載の表示装置。

【請求項 40】前記第 3 のトランジスタの第 1 の端子に前記表示素子が接続され、前記第 3 のトランジスタの第 2 の端子に定電圧源が接続されている

請求項 33 記載の表示装置。

【請求項 41】前記キャパシタに前記第 2 のトランジスタの制御端子が接続されている

請求項 34 記載の表示装置。

【請求項 42】前記キャパシタの他端が前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子に接続されている

請求項 37 記載の表示装置。

【請求項 43】前記表示素子は、少なくとも一方の電極が透明であり、かつ前記電極間に挟まれた有機物を含む層を有している

請求項 26 記載の表示装置。

【請求項 44】前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 26 記載の表示装置。

【請求項 45】前記データ線と所定電位との間に、前記走査線が選択される前に前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 26 記載の表示装置。

【請求項 46】走査線と、

輝度情報に応じた電流信号が供給されるデータ線と、

前記データ線及び走査線の交差部に形成された有機層を有する画素を有し、

前記画素は、前記走査線が選択されたとき、前記データ線に供給される電流信号を取り込む受入部と、

この取り込んだ電流信号を電圧変換して保持する変換保持部と、

前記保持された電圧信号を変換し、前記表示素子に電流供給する駆動部を有する

表示装置。

【請求項 47】前記輝度情報は電圧であり、前記電圧を電流に変換して前記データ線に供給する

請求項 46 記載の表示装置。

【請求項 48】前記変換保持部は、制御端子を備える第 1 のトランジスタと、前記制御端子に接続されたキャパシタを有する

請求項 46 記載の表示装置。

【請求項 49】前記変換保持部は、前記第 1 のトランジスタの第 1 端子と前記制御端子の間に接続された第 2 のトランジスタを有する

請求項 48 記載の表示装置。

【請求項 50】前記第 2 のトランジスタは、前記データ線に供給される信号を前記受入部が取り込む際に導通状態となり、前記変換保持部に信号が供給された後非導通状態となる

請求項 49 記載の表示装置。

【請求項 51】前記受入部は第 1 端子が前記第 1 のトランジスタの第 1 端子に接続され、第 2 端子が前記データ線に接続された第 3 のトランジスタを有し、

前記第 2 トランジスタの制御端子と前記第 3 のトランジスタの制御端子は異なる走査線に接続されている

請求項 49 記載の表示装置。

【請求項 52】前記変換保持部と前記駆動部は、同一のトランジスタである

請求項 46 記載の表示装置。

【請求項 53】前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第 3 のトランジスタを有している

請求項 48 記載の表示装置。

【請求項 5 4】前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第 3 のトランジスタを有しており、前記第 1 及び第 2、第 3 のトランジスタでカレントミラー回路を構成している

請求項 4 9 記載の表示装置。

【請求項 5 5】前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタである

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 5 6】前記第 1 のトランジスタと前記表示素子の間に第 4 のトランジスタを有する

請求項 5 5 記載の表示装置。

【請求項 5 7】前記第 1 のトランジスタの第 1 の端子に表示素子が接続され、前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子に第 4 のトランジスタを有する

請求項 5 5 記載の表示装置。

【請求項 5 8】前記駆動部及び前記変換保持部は複数のトランジスタから構成されている

請求項 4 6 記載の表示装置。

【請求項 5 9】前記変換保持部は、制御端子を備える複数のトランジスタと、前記各制御端子に接続された複数のキャパシタを有する

請求項 4 6 記載の表示装置。

【請求項 6 0】前記第 3 のトランジスタの第 1 の端子に前記表示素子が接続され、前記第 3 のトランジスタの第 2 の端子に定電圧源が接続されている

請求項 6 1 記載の表示装置。

【請求項 6 1】前記キャパシタに前記第 2 のトランジスタの制御端子が接続されている

請求項 5 4 記載の表示装置。

【請求項 6 2】前記キャパシタの他端が前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子が接続されている

請求項 5 7 記載の表示装置。

【請求項 6 3】前記表示素子は、少なくとも一方の電極が透明であり、かつ前記電極間に挟まれた有機物を含む層を有している

請求項 4 6 記載の表示装置。

【請求項 6 4】前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 4 6 記載の表示装置。

【請求項 6 5】前記データ線と所定電位との間に、前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 4 6 記載の表示装置。

【請求項 6 6】走査線を順次選択する走査線駆動回路と、

輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、

各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えた

表示装置であって、

前記画素は、

前記走査線が選択されたとき、前記データ線から信号電流を取り込む受入部と、

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部と、

保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動部とを含む

表示装置。

【請求項 6 7】前記変換部は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを含んでいる

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 6 8】前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果ト



ランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す

請求項 6 7 記載記載の表示装置。

【請求項 6 9】前記受入部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に挿入された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、

前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでいる

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 7 0】前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項 6 9 記載の表示装置。

【請求項 7 1】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離し、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、非選択となって前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となる前に遮断される

請求項 7 0 記載の表示装置。

【請求項 7 2】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1 フレーム期間内の

所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、  
走査線単位で消灯を行う

請求項 7 1 記載の表示装置。

【請求項 7 3】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが接続される  
走査線は、色の 3 原色の各色毎に独立に設けられている

請求項 7 1 記載の表示装置。

【請求項 7 4】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型と前  
記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型が異なる

請求項 6 9 記載の表示装置。

【請求項 7 5】前記駆動部は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた  
駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持され  
た電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチ  
ャネルを介して前記発光素子に流す

請求項 6 7 記載の表示装置。

【請求項 7 6】前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆  
動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが直接に接続されてカレント  
ミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関  
係となる様にした

請求項 7 5 記載の表示装置。

【請求項 7 7】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内で対応  
する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変  
換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 7 5 記載の表示装置。

【請求項 7 8】前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサ  
イズが前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズより  
大きく設定されている

請求項 7 7 記載の表示装置。

【請求項 7 9】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作

し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 77 記載の表示装置。

【請求項 80】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 77 記載の表示装置。

【請求項 81】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 78 記載の表示装置。

【請求項 82】前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャネルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 67 記載の表示装置。

【請求項 83】前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手段を有する

請求項 82 記載の表示装置。

【請求項 84】前記制御手段は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する

請求項 83 記載の表示装置。

【請求項 85】前記制御手段は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタからなり、

前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記発光素子の非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、前記発光素子の駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 83 記載の表示装置。

【請求項 8 6】前記制御手段は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間の割合を制御して、各画素の輝度を調整可能にした

請求項 8 3 記載の表示装置。

【請求項 8 7】前記駆動部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを  
通って前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する

請求項 8 2 記載の表示装置。

【請求項 8 8】前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、

1 つまたは 2 つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 8 9】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 9 0】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 9 1】前記変換部によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動部に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 9 2】前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 9 3】前記データ線と所定電位との間に、前記走査線が選択される前に前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 9 4】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記調整手段は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する

請求項 9 3 記載の表示装置。

【請求項 9 5】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記容量に接続した追加容量からなり、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 9 3 記載の表示装置。

【請求項 9 6】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は一端が前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記変換部によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 9 3 記載の表示装置。

【請求項 9 7】前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる

請求項 6 6 記載の表示装置。

【請求項 9 8】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは P チャネル型で

ある

請求項 7 5 記載の表示装置。

【請求項 9 9】走査線を順次選択する走査線駆動回路と、

輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、

各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えた

表示装置であって、

前記画素は、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第 1 電極が前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及び駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに共通に接続され、第 2 電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとドレイン間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

表示装置。

【請求項 1 0 0】走査線を順次選択する走査線駆動回路と、

輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、

各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えた

表示装置であって、

前記画素は、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記キャパシタの第1電極との接続点間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

表示装置。

【請求項101】前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの制御端子とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ制御端子はそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項100記載の表示装置。

【請求項102】前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項100記載の表示装置。

【請求項103】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項101記載の表示装置。

【請求項104】輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流

駆動型の発光素子を駆動する画素回路であって、

前記走査線からの選択パルスに応答して前記データ線から信号電流を取り込む受入部と、

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部と、

保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動部とを含む

画素回路。

【請求項 105】前記変換部は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを含んでいる

請求項 104 記載の画素回路。

【請求項 106】前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す

請求項 105 記載記載の画素回路。

【請求項 107】前記受入部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に挿入された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、

前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでいる



請求項 1 0 4 記載の画素回路。

【請求項 1 0 8】前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 0 9】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離し、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、非選択となって前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となる前に遮断される

請求項 1 0 8 記載の画素回路。

【請求項 1 1 0】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1 フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項 1 0 9 記載の画素回路。

【請求項 1 1 1】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが接続される走査線は、色の 3 原色の各色毎に独立に設けられている

請求項 1 0 5 記載の画素回路。

【請求項 1 1 2】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型と前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型が異なる

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 1 3】前記駆動部は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持され

た電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャンネルを介して前記発光素子に流す

請求項 1 0 5 記載の画素回路。

【請求項 1 1 4】前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが直接に接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 1 1 3 記載の画素回路。

【請求項 1 1 5】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内で対応する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 1 1 3 記載の画素回路。

【請求項 1 1 6】前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 1 1 5 記載の画素回路。

【請求項 1 1 7】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 1 5 記載の画素回路。

【請求項 1 1 8】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 1 1 5 記載の画素回路。

【請求項 1 1 9】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 1 1 6 記載の画素回路。

【請求項 1 2 0】前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電

界効果トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャネルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 2 1 記載の画素回路。

【請求項 1 2 1】前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手段を有する

請求項 1 2 0 記載の画素回路。

【請求項 1 2 2】前記制御手段は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する

請求項 1 2 1 記載の画素回路。

【請求項 1 2 3】前記制御手段は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタからなり、

前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記発光素子の非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、前記発光素子の駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 1 2 1 記載の画素回路。

【請求項 1 2 4】前記制御手段は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間の割合を制御して、各画素の輝度を調整可能にした

請求項 1 2 1 記載の画素回路。

【請求項 1 2 5】前記駆動部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通して前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する

請求項 1 2 0 記載の画素回路。

【請求項 1 2 6】前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、

1つまたは2つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する

請求項104記載の画素回路。

【請求項127】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している

請求項104記載の画素回路。

【請求項128】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している

請求項104記載の画素回路。

【請求項129】前記変換部によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動部に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

請求項104記載の画素回路。

【請求項130】前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項104記載の画素回路。

【請求項131】前記データ線と所定電位との間に、前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項104記載の画素回路。

【請求項132】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記調整手段は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する

請求項129記載の画素回路。

【請求項 1 3 3】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記容量に接続した追加容量からなり、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 2 9 記載の画素回路。

【請求項 1 3 4】前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は一端が前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記変換部によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 2 9 記載の画素回路。

【請求項 1 3 5】前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる

請求項 1 0 4 記載の画素回路。

【請求項 1 3 6】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは P チャネル型である

請求項 1 1 3 記載の画素回路。

【請求項 1 3 7】輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する画素回路であって、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及び駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに共通に接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとドレイン間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

画素回路。

【請求項138】輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する画素回路であって、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記キャパシタの第1電極との接続点間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

画素回路。

【請求項139】前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの制御端子とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ制御端子はそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項 1 3 8 記載の画素回路。

【請求項 1 4 0】前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 1 3 8 記載の画素回路。

【請求項 1 4 1】前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1 フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項 1 3 9 記載の画素回路。

【請求項 1 4 2】輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する発光素子の駆動方法であって、

前記走査線からの選択パルスに応答して前記データ線から信号電流を取り込む受入手順と、

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換手順と、

保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動手順とを含む

発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 3】前記変換手順は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを用いる手順を含んでおり、

前記手順において、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記受入手順によって取り込まれた信号電流を前記チャネルに流して変換された電圧レベルを前記ゲートに発生させ、前記容量は前記ゲートに生じた電圧レベルを保持する

請求項 1 4 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 4】前記変換手順は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トラ

ンジスタを用いる手順を含んでおり、

前記手順において、前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す

請求項 1 4 3 記載記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 5】前記駆動手順は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いる手順を含んでおり、

前記手順において、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャネルを介して前記発光素子に流す

請求項 1 4 3 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 6】前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが直接に接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 1 4 5 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 7】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内で対応する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 1 4 5 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 8】前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 4 7 記載の発光素子の駆動方法。



【請求項 1 4 9】前記駆動手順は、変換手順とで前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動手順は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを前記受入手順から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャネルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 4 3 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 0】前記駆動手順は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手順を含む

請求項 1 4 9 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 1】前記制御手順は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する

請求項 1 5 0 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 2】前記制御手順は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いる手順であり、

前記手順において、前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 1 5 0 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 3】前記制御手順は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間の割合を制御して、各画素の輝度を調整可能にした

請求項 1 5 0 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 4】前記駆動手順は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通して前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手順を含む

請求項 1 5 0 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 5】前記受入手順、前記変換手順及び前記駆動手順は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路の上で実行され、

1 つまたは 2 つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記電流回路で各手順を実行中に電流リークを抑制するためダブルゲート構造を有する

請求項 1 4 3 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 6】前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いて行なわれ、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している

請求項 1 4 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 7】前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いて行なわれ、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している

請求項 1 4 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 8】前記変換手順によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動手順に渡す調整手順を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

請求項 1 4 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 9】前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用い、

前記調整手順は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する

請求項 1 5 8 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 0】前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用い、

前記変換変換手順は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記

電圧レベルを保持する容量を用い、

前記調整手順は、前記容量に接続した追加容量を用い、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 5 8 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 1】前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用い、

前記変換手順は、一端が前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を用い、

前記調整手順は、前記変換手順によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 5 8 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 2】前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる

請求項 1 4 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 3】画素を選択するための走査線と、画素を駆動するための輝度情報を与えるデータ線とがマトリクス状に配設され、

各画素は、供給される電流量によって輝度に変化する発光素子と、走査線によって制御され且つデータ線から与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手段と、前記書き込まれた輝度情報に応じて前記発光素子に供給する電流量を制御する駆動手段とを含み、

各画素への輝度情報の書き込みは、走査線が選択された状態で、データ線に輝度情報に応じた電気信号を印加することによって行われ、

各画素に書き込まれた輝度情報は走査線が非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子は保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能な表示装置であって、

前記書込手段によって書き込まれた輝度情報を下方調整して前記駆動手段に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

表示装置。

【請求項 1 6 4】輝度情報を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、輝度情報に応じて発光する発光素子を有する画素を駆動する画素回路であって、

走査線によって制御され且つデータ線から与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手段と、前記書き込まれた輝度情報に応じて前記発光素子に供給する電流量を制御する駆動手段とを含み、

各画素への輝度情報の書き込みは、走査線が選択された状態で、データ線に輝度情報に応じた電気信号を印加することによって行われ、

各画素に書き込まれた輝度情報は走査線が非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子は保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能であって、

前記書込手段によって書き込まれた輝度情報を下方調整して前記駆動手段に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

画素回路。

【請求項 1 6 5】画素を選択するための走査線と、画素を駆動するための輝度情報を与えるデータ線とがマトリクス状に配設され、各画素は供給される電流量によって輝度に変化する発光素子を含む表示装置の駆動方法であって、

走査線によって制御され且つデータ線から与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手順と、前記書き込まれた輝度情報に応じて前記発光素子に供給する電流量を制御する駆動手順とを含み、

各画素への輝度情報の書き込みは、走査線が選択された状態で、データ線に輝度情報に応じた電気信号を印加することによって行われ、

各画素に書き込まれた輝度情報は走査線が非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子は保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能であって、

前記書込手順によって書き込まれた輝度情報を下方調整して前記駆動手順に渡す調整手順を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

表示装置の駆動方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 技術分野

本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子等の、電流によって輝度が制御される発光素子等を駆動する電流駆動回路、及びこの電流駆動回路により駆動される発光素子を各画素毎に備えた表示装置、画素回路、並びに発光素子の駆動方法に関する。より詳しくは、各画素内に設けられた絶縁ゲート型電界効果トランジスタ等の能動素子によって発光素子に供給する電流量を制御する電流駆動回路およびそれを用いた所謂アクティブマトリクス型の画像表示装置に関する。

## 背景技術

一般に、アクティブマトリクス型の画像表示装置では、多数の画素をマトリクス状に並べ、与えられた輝度情報に応じて画素毎に光強度を制御することによって画像を表示する。電気光学物質として液晶を用いた場合には、各画素に書き込まれる電圧に応じて画素の透過率が変化する。電気光学物質として有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）材料を用いたアクティブマトリクス型の画像表示装置でも、基本的な動作は液晶を用いた場合と同様である。しかし液晶ディスプレイと異なり、有機ＥＬディスプレイは各画素に発光素子を有する、所謂自発光型であり、液晶ディスプレイに比べて画像の視認性が高い、バックライトが不要、応答速度が速い等の利点を有する。個々の発光素子の輝度は電流量によって制御される。即ち、発光素子が電流駆動型或いは電流制御型であるという点で液晶ディスプレイ等とは大きく異なる。

液晶ディスプレイと同様、有機ＥＬディスプレイもその駆動方式として単純マトリクス方式とアクティブマトリクス方式とが可能である。前者は構造が単純であるものの大型且つ高精細のディスプレイの実現が困難であるため、アクティブマトリクス方式の開発が盛んに行われている。アクティブマトリクス方式は、各画素に設けた発光素子に流れる電流を画素内部に設けた能動素子（一般には、絶縁ゲート型電界効果トランジスタの一種である薄膜トランジスタ、以下ＴＦＴと呼ぶ場合がある）によって制御する。このアクティブマトリクス方式の有機ＥＬディスプレイは例えば特開平８－２３４６８３号公報に開示されており、一画素

分の等価回路を図 1 に示す。画素は発光素子 O L E D、第一の薄膜トランジスタ T F T 1、第二の薄膜トランジスタ T F T 2 及び保持容量 C からなる。発光素子は有機エレクトロルミネッセンス ( E L ) 素子である。有機 E L 素子は多くの場合整流性があるため、O L E D (有機発光ダイオード) と呼ばれることがあり、図では発光素子 O L E D としてダイオードの記号を用いている。但し、発光素子は必ずしも O L E D に限るものではなく、素子に流れる電流量によって輝度が制御されるものであればよい。また、発光素子に必ずしも整流性が要求されるものではない。図示の例では、T F T 2 のソースを基準電位 (接地電位) とし、発光素子 O L E D のアノード (陽極) は V d d (電源電位) に接続される一方、カソード (陰極) は T F T 2 のドレインに接続されている。一方、T F T 1 のゲートは走査線 s c a n に接続され、ソースはデータ線 d a t a に接続され、ドレインは保持容量 C 及び T F T 2 のゲートに接続されている。

画素を動作させるために、まず、走査線 s c a n を選択状態とし、データ線 d a t a に輝度情報を表すデータ電位 V w を印加すると、T F T 1 が導通し、保持容量 C が充電又は放電され、T F T 2 のゲート電位はデータ電位 V w に一致する。走査線 s c a n を非選択状態とすると、T F T 1 がオフになり、T F T 2 は電氣的にデータ線 d a t a から切り離されるが、T F T 2 のゲート電位は保持容量 C によって安定に保持される。T F T 2 を介して発光素子 O L E D に流れる電流は、T F T 2 のゲート / ソース間電圧 V g s に応じた値となり、発光素子 O L E D は T F T 2 を通って供給される電流量に応じた輝度で発光し続ける。

さて、T F T 2 のドレイン / ソース間に流れる電流を I d s とすると、これが O L E D に流れる駆動電流である。T F T 2 が飽和領域で動作するものとする、I d s は以下の式で表される。

$$\begin{aligned} I d s &= \mu \cdot C o x \cdot W / L / 2 (V g s - V t h)^2 \\ &= \mu \cdot C o x \cdot W / L / 2 (V w - V t h)^2 \quad \dots \quad (1) \end{aligned}$$

ここで C o x は単位面積辺りのゲート容量であり、以下の式で与えられる。

$$C o x = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r / d \quad \dots \quad (2)$$

(1) 式及び (2) 式中、V t h は T F T 2 の閾値を示し、 $\mu$  はキャリアの移動度を示し、W はチャネル幅を示し、L はチャネル長を示し、 $\epsilon_0$  は真空の誘電

率を示し、 $\epsilon_r$ はゲート絶縁膜の比誘電率を示し、 $d$ はゲート絶縁膜の厚みを示している。

(1)式によれば、画素へ書き込む電位 $V_w$ によって $I_{ds}$ を制御でき、結果として発光素子OLEDの輝度を制御できることになる。ここで、TFT2を飽和領域で動作させる理由は次の通りである。即ち、飽和領域においては $I_{ds}$ は $V_{gs}$ のみによって制御され、ドレイン／ソース間電圧 $V_{ds}$ には依存しないため、OLEDの特性ばらつきにより $V_{ds}$ が変動しても、所定量の駆動電流 $I_{ds}$ をOLEDに流すことができるからである。

上述したように、図1に示した画素の回路構成では、一度 $V_w$ による書き込みを行えば、次に書き換えられるまで一走査サイクル（一フレーム）の間、OLEDは一定の輝度で発光を継続する。このような画素を図2のようにマトリクス状に多数配列すると、アクティブマトリクス型表示装置を構成することができる。図2に示すように、従来の表示装置は、所定の走査サイクル（例えばNTSC規格に従ったフレーム周期）で画素25を選択するための走査線 $scan1$ 乃至 $scanN$ と、画素25を駆動するための輝度情報（データ電位 $V_w$ ）を与えるデータ線 $data$ とがマトリクス状に配設されている。走査線 $scan1$ 乃至 $scanN$ は走査線駆動回路21に接続される一方、データ線 $data$ はデータ線駆動回路22に接続される。走査線駆動回路21によって走査線 $scan1$ 乃至 $scanN$ を順次選択しながら、データ線駆動回路22によってデータ線 $data$ から $V_w$ による書き込みを繰り返すことにより、所望の画像を表示することができる。単純マトリクス型の表示装置では、各画素に含まれる発光素子は、選択された瞬間にのみ発光するのに対し、図2に示したアクティブマトリクス型の表示装置では、書き込み終了後も各画素25の発光素子が発光を継続するため、単純マトリクス型に比べ発光素子の駆動電流のレベルを下げられるなどの点で、取り分け大型高精細のディスプレイでは有利となる。

図3は、図2に示した画素25の断面構造を模式的に表している。但し、図示を容易にするため、OLEDとTFT2のみを表している。OLEDは、透明電極10、有機EL層11及び金属電極12を順に重ねたものである。透明電極10は画素毎に分離しておりOLEDのアノードとして機能し、例えばITO等の

透明導電膜からなる。金属電極 1 2 は画素間で共通接続されており、O L E D のカソードとして機能する。即ち、金属電極 1 2 は所定の電源電位  $V_{dd}$  に共通接続されている。有機 E L 層 1 1 は例えば正孔輸送層と電子輸送層とを重ねた複合膜となっている。例えば、アノード（正孔注入電極）として機能する透明電極 1 0 の上に正孔輸送層として D i a m y n e を蒸着し、その上に電子輸送層として A l q 3 を蒸着し、更にその上にカソード（電子注入電極）として機能する金属電極 1 2 を成膜する。尚、A l q 3 は、8 - h y d r o x y q u i n o l i n e a l u m i n u m を表している。このような積層構造を有する O L E D は一例に過ぎない。かかる構成を有する O L E D のアノード／カソード間に順方向の電圧（10 V 程度）を印加すると、電子や正孔等キャリアの注入が起こり、発光が観測される。O L E D の動作は、正孔輸送層から注入された正孔と電子輸送層から注入された電子より形成された励起子による発光と考えられる。

一方、T F T 2 はガラス等からなる基板 1 の上に形成されたゲート電極 2 と、その上面に重ねられたゲート絶縁膜 3 と、このゲート絶縁膜 3 を介してゲート電極 2 の上方に重ねられた半導体薄膜 4 とからなる。この半導体薄膜 4 は例えば多結晶シリコン薄膜からなる。T F T 2 は O L E D に供給される電流の通路となるソース S、チャネル C h 及びドレイン D を備えている。チャネル C h は丁度ゲート電極 2 の直上に位置する。このボトムゲート構造の T F T 2 は層間絶縁膜 5 により被覆されており、その上にはソース電極 6 及びドレイン電極 7 が形成されている。これらの上には別の層間絶縁膜 9 を介して前述した O L E D が成膜されている。なお、図 3 の例では T F T 2 のドレインに O L E D のアノードを接続する為、T F T 2 として P チャネル薄膜トランジスタを用いている。

アクティブマトリクス型有機 E L ディスプレイにおいては、能動素子として一般にガラス基板上に形成された T F T ( T h i n F i l m T r a n s i s t o r 、薄膜トランジスタ) が利用されるが、これは次の理由による。すなわち、有機 E L ディスプレイは直視型であるという性質上、そのサイズは比較的大型となり、コストや製造設備の制約などから、能動素子の形成のために単結晶シリコン基板を用いることは現実的でない。更に、発光素子から光を取り出すために、有機 E L 層のアノード（陽極）として、通常は透明導電膜である I T O ( I n d



ium Tin Oxide) が使用されるが、ITO は一般に有機 EL 層が耐えられない高温下で成膜されることが多く、この場合 ITO は有機 EL 層が形成される以前に形成しておく必要がある。従って、製造工程は概ね以下のようなる。

再び図 3 を参照すると、先ずガラス基板 1 上にゲート電極 2、ゲート絶縁膜 3、アモルファスシリコン (Amorphous Silicon、非晶質シリコン) からなる半導体薄膜 4 を順次堆積・パタニングし、TFT 2 を形成する。場合によってはアモルファスシリコンをレーザアニール等の熱処理によってポリシリコン (多結晶シリコン) 化することもある。その場合一般的に、アモルファスシリコンに比べてキャリア移動度が大きく、電流駆動能力の大きな TFT 2 を作ることができる。次に、発光素子 OLED のアノードとなる ITO 透明電極 10 を形成する。続いて、有機 EL 層 11 を堆積し、発光素子 OLED を形成する。最後に、金属材料 (例えばアルミニウム) によって発光素子のカソードとなる金属電極 12 を形成する。

この場合、光の取り出しは基板 1 の裏側 (下面側) からとなるので、基板 1 には透明な材料 (通常はガラス) を使用する必要がある。かかる事情から、アクティブマトリクス型有機 EL ディスプレイでは、比較的大型のガラス基板 1 が使用され、能動素子としてはその上に形成することが比較的容易な TFT が使用されるのが普通である。最近では光を基板 1 の表側 (上面側) から取り出す試みもある。この場合の断面構造を図 4 に示す。図 3 と異なる点は、発光素子 OLED を金属電極 12a、有機 EL 層 11 及び透明電極 10a を順に重ね、TFT 2 として N チャネルトランジスタを用いたことである。

その場合においては、基板 1 はガラスのように透明である必要はないが、大型の基板上に形成するトランジスタとしては、やはり TFT が利用されるのが一般的である。ところが、TFT の形成に使用されるアモルファスシリコンやポリシリコンは、単結晶シリコンに比べて結晶性が悪く、伝導機構の制御性が悪いため、形成された TFT は特性のばらつきが大きいことが知られている。特に、比較的大型のガラス基板上にポリシリコン TFT を形成する場合には、ガラス基板の熱変形等の問題を避けるため、通常、上述したようにレーザアニール法が用い

られるが、大きなガラス基板に均一にレーザエネルギーを照射することは難しく、ポリシリコンの結晶化の状態が基板内の場所によってばらつきを生ずることが避けられない。

この結果、同一基板上に形成したTFTでも、その $V_{th}$ （閾値）が画素によって数百mV、場合によっては1V以上ばらつくことも希ではない。この場合、例えば異なる画素に対して同じ信号電位 $V_w$ を書き込んでも、画素によって $V_{th}$ がばらつく結果、前掲の（1）式に従って、OLEDに流れる電流 $I_{ds}$ は画素毎に大きくばらついて全く所望の値からはずれる結果となり、ディスプレイとして高い画質を期待することはできない。これは $V_{th}$ のみではなく、キャリア移動度 $\mu$ 等（1）式の各パラメータのばらつきについても同様のことが言える。また、上記の各パラメータのばらつきは、上述のような画素間のばらつきのみならず、製造ロット毎、あるいは製品毎によってもある程度は変動することが避けられない。このような場合は、OLEDに流すべき所望の電流 $I_{ds}$ に対し、データ線電位 $V_w$ をどう設定すべきかについて、製品毎に（1）式の各パラメータの出来上がりに応じて決定する必要があるが、これはディスプレイの量産工程においては非現実的であるばかりでなく、環境温度によるTFTの特性変動、更に長期間の使用によって生ずるTFT特性の経時変化については対策を講ずることが極めて難しい。

#### 発明の開示

本発明の目的は、画素内部の能動素子の特性ばらつきによらず、安定且つ正確に画素の発光素子等に所望の電流を供給できる電流駆動回路、およびそれを用い、結果として高品位な画像を表示することが可能な表示装置、画素回路、並びに発光素子の駆動方法を提供することにある。

上記目的を達成する為に以下の手段を講じた。即ち本発明にかかる表示装置は、走査線を順次選択する走査線駆動回路と、輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えている。特徴事項として、当該画素は、当該走査線が選択された時当該データ線から信号電流を取

り込む受入部と、取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部と、保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動部とからなる。具体的には、前記変換部は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを含んでおり、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記受入部によって取り込まれた信号電流を前記チャネルに流して変換された電圧レベルを前記ゲートに発生させ、前記容量は前記ゲートに生じた電圧レベルを保持する。更に前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでいる。前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す。

一実施形態では、前記駆動部は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでいる。この駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャネルを介して前記発光素子に流す。前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが直接に接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にする。前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内で対応する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する。前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を前記発光素子に流す。

他の実施形態では、前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用絶縁ゲート

型電界効果トランジスタを時分割的に共用している。前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャンネルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す。前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手段を有する。前記制御手段は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する。或いは、前記制御手段は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタからなり、前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、発光素子の非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、発光素子の駆動時には導通状態に切り替わる。加えて前記制御手段は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間との割合を制御して、各画素の輝度を制御可能にする。場合によっては、前記駆動部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通して前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する。

本発明の発展形では、前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、1つまたは2つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する。又、前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している。或いは、前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、前記発

光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している。又、前記変換部によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動部に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める。この場合、前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、前記調整手段は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する。或いは、前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、前記変換部は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、前記調整手段は、前記容量に接続した追加容量からなり、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する。或いは、前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、前記変換部は一端が前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、前記調整手段は、前記変換部によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する。なお、前記発光素子は例えば有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる。

本発明の画素回路は次の特徴を有する。第一に、画素への輝度情報の書き込みは、輝度に応じた大きさの信号電流をデータ線に流すことによって行われ、その電流は画素内部の変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソース・ドレイン間を流れ、結果その電流レベルに応じたゲート・ソース間電圧を生ずる。第二に、上記で生じたゲート・ソース間電圧、またはゲート電位は、画素内部に形成された、もしくは寄生的に存在する容量の作用によって保持され、書き込み終了後も所定の期間、概ねそのレベルを保つ。第三に、OLEDに流れる電流は、それと直列に接続された前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ自身、もしくはそれとは別に画素内部に設けられ前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとゲートを共通接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタによって

制御され、O L E D 駆動の際のゲート・ソース間電圧が、第一の特徴によって生じた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート・ソース間電圧に概ね等しい。第四に、書き込み時には、第 1 の走査線によって制御される取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタによってデータ線と画素内部が導通され、第 2 の走査線によって制御されるスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタによって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート・ドレイン間が短絡される。以上まとめると、従来例においては輝度情報が電圧値の形で与えられたのに対し、本発明の表示装置においては電流値の形で与えられること、即ち電流書き込み型であることが著しい特徴である。

本発明は、既に述べたように T F T の特性ばらつきによらず、正確に所望の電流を O L E D に流すことを目的とするが、上記第一ないし第四の特徴によって、本目的が達成できる理由を以下に説明する。なお、以下変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを T F T 1、駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを T F T 2、取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを T F T 3、スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを T F T 4 と記す。但し本発明は T F T ( 薄膜トランジスタ ) に限られるものではなく、単結晶シリコン基板や S O I 基板に形成される単結晶シリコントランジスタなど広く絶縁ゲート型電界効果トランジスタを能動素子として採用可能である。さて、輝度情報の書き込み時、T F T 1 に流す信号電流を  $I_w$ 、その結果 T F T 1 に生ずるゲート・ソース間電圧を  $V_{gs}$  とする。書き込み時は T F T 4 によって T F T 1 のゲート・ドレイン間が短絡されているので、T F T 1 は飽和領域で動作する。よって、 $I_w$  は、以下の式で与えられる。

$$I_w = \mu_1 \cdot C_{ox1} \cdot W_1 / L_1 / 2 (V_{gs} - V_{th1})^2 \quad \dots \quad (3)$$

ここで各パラメータの意味は前記 ( 1 ) 式の場合に準ずる。次に、O L E D に流れる電流を  $I_{drv}$  とすると、 $I_{drv}$  は、O L E D と直列に接続される T F T 2 によって電流レベルが制御される。本発明では、そのゲート・ソース間電圧が ( 3 ) 式の  $V_{gs}$  に一致するので、T F T 2 が飽和領域で動作すると仮定すれば、以下の式が成り立つ。

$$I_{drv} = \mu_2 \cdot C_{ox2} \cdot W_2 / L_2 / 2 (V_{gs} - V_{th2})^2$$

… ( 4 )

各パラメータの意味は前記 ( 1 ) 式の場合に準ずる。なお、絶縁ゲート電界効果型の薄膜トランジスタが飽和領域で動作するための条件は、 $V_{ds}$  をドレイン・ソース間電圧として、一般に以下の式で与えられる。

$$|V_{ds}| > |V_{gs} - V_{th}| \quad \dots \quad (5)$$

ここで、 $TFT1$  と  $TFT2$  とは、小さな画素内部に近接して形成されるため、事実上  $\mu_1 = \mu_2$  ,  $C_{ox1} = C_{ox2}$  ,  $V_{th1} = V_{th2}$  と考えられる。すると、このとき ( 3 ) 式及び ( 4 ) 式から容易に以下の式が導かれる。

$$I_{drv} / I_w = (W_2 / L_2) / (W_1 / L_1) \quad \dots \quad (6)$$

ここで注意すべき点は、( 3 ) 式及び ( 4 ) 式において、 $\mu$ 、 $C_{ox}$ 、 $V_{th}$  の値自体は、画素毎、製品毎、あるいは製造ロット毎にばらつくのが普通であるが、( 6 ) 式はこれらのパラメータを含まないので、 $I_{drv} / I_w$  の値はこれらのばらつきに依存しないということである。例えば  $W_1 = W_2$  ,  $L_1 = L_2$  と設計すれば、 $I_{drv} / I_w = 1$ 、すなわち  $I_w$  と  $I_{drv}$  が同一の値となる。すなわち  $TFT$  の特性ばらつきによらず、 $OLED$  に流れる駆動電流  $I_{drv}$  は、正確に信号電流  $I_w$  と同一となるので、結果として  $OLED$  の発光輝度を正確に制御できる。上記は一例であるが、以下に実施例を挙げて説明するように、 $W_1$ 、 $W_2$ 、 $L_1$ 、 $L_2$  の設定如何によって  $I_w$  と  $I_{drv}$  の比は自由に決められるし、あるいは  $TFT1$  と  $TFT2$  とを同一の  $TFT$  で兼用することも可能である。

このように、本発明によれば、 $TFT$  の特性ばらつきによらず、正確な電流を  $OLED$  に流すことができるが、更に ( 6 ) 式によれば、 $I_w$  と  $I_{drv}$  とが単純な比例関係にあることも大きな利点である。すなわち、図 1 の従来例においては、( 1 ) 式に示したように、 $V_w$  と  $I_{drv}$  とが  $TFT$  の特性に依存して非線型であり、駆動側の電圧制御が複雑にならざるを得ない。また、( 1 ) 式に示した  $TFT$  の特性のうち、キャリア移動度  $\mu$  は、温度によって変動することが知られている。この場合、従来例では ( 1 ) 式に従って、 $I_{drv}$  が、ひいては  $OLED$  の発光輝度が変化してしまうが、本発明によればそのような心配もなく、安定して ( 6 ) 式で与えられる  $I_{drv}$  の値を  $OLED$  に供給できる。

( 4 ) 式においては、T F T 2 が飽和領域で動作すると仮定したが、本発明は T F T 2 がリニア領域で動作する場合についても有効である。すなわち、T F T 2 がリニア領域で動作する場合は、I d r w は以下の式で与えられる。

$$I d r v = \mu_2 \cdot C o x_2 \cdot W_2 / L_2 * \{ (V g s - V t h_2) V d s_2 - V d s_2^2 / 2 \} \quad \cdots \quad (7)$$

V d s\_2 は T F T 2 のドレイン・ソース間電圧である。ここで T F T 1、T F T 2 は近接して配置されており、その結果 V t h\_1 = V t h\_2 = V t h が成り立つものすると、( 3 ) 式、( 7 ) 式から V g s、V t h を消去することができて、以下の式を得る。

$$I d r v = \mu_2 \cdot C o x_2 \cdot W_2 / L_2 * \{ (2 I w \cdot L_1 / \mu_1 \cdot C o x_1 \cdot W_1)^{1/2} V d s_2 - V d s_2^2 / 2 \} \quad \cdots \quad (8)$$

この場合、I w と I d r v の関係は、( 6 ) 式のような単純な比例関係にはならないが、( 8 ) 式には V t h が含まれていないことから、V t h のばらつき ( 画面内のばらつきや製造ロット毎のばらつき ) によって I w と I d r v の関係が左右されることは無いことがわかる。すなわち、V t h のばらつきによらず、所定の I w を書き込むことによって、所望の I d r v を得ることができる。ただし、 $\mu$  や C o x が画面内でばらつくような場合は、それらの値によって、特定の I w をデータ線に与えた場合でも、( 8 ) 式から決まる I d r v の値はばらつくことになるので、T F T 2 は前述のように飽和領域で動作する方が望ましい。

また T F T 3 と T F T 4 を別々の走査線によって制御し、書き込み終了時には T F T 3 に先だって T F T 4 を o f f 状態とすることがより望ましい。本発明に係る画素回路においては、T F T 3 と T F T 4 は、同一導電タイプである必要はなく、T F T 3 と T F T 4 とは同一または異なる導電タイプであり、それぞれのゲートを別々の走査線によって制御し、書き込み終了時には T F T 3 に先だって T F T 4 が o f f 状態とするように構成することが望ましい。

また、T F T 3、T F T 4 をそれぞれ別の走査線によって制御する場合は、書き込み終了後、走査線の操作によって T F T 4 を o n 状態とし、走査線単位で画素を消灯することができる。これは、T F T 1 のゲート・ドレイン、及び T F T 2 のゲートが接続されるため、T F T 2 のゲート電圧は T F T 1 のしきい値 ( こ



れはT F T 2 のしきい値にほぼ等しい) となり、T F T 1、T F T 2 共に o f f 状態となるからである。

このように、消灯信号のタイミングを変えることによって、表示装置の輝度を簡便自在に変化させることが可能である。R、G、Bの色毎に第2の走査線を分け、別々に制御すれば色バランス調整も簡便に行うことができる。

更に、同じ時間平均輝度を得たい場合、発光期間の割合 ( d u t y ) を減らすことによって発光素子O L E D の駆動電流を大きくできる。

#### 発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の実施の形態を添付図面を参照して説明する。

図5は本発明による画素回路の例である。この回路は、信号電流が流れる変換用トランジスタT F T 1、有機E L 素子等からなる発光素子に流れる駆動電流を制御する駆動用トランジスタT F T 2 の他、第1の走査線s c a n A の制御によって画素回路とデータ線d a t a とを接続もしくは遮断する取込用トランジスタT F T 3、第2の走査線s c a n B の制御によって書き込み期間中にT F T 1 のゲート・ドレインを短絡するスイッチ用トランジスタT F T 4、T F T 1 のゲート・ソース間電圧を、書き込み終了後も保持するための容量C、及び発光素子O L E D から成る。図5でT F T 3 はP M O S、その他のトランジスタはN M O S で構成しているが、これは一例であって、必ずしもこの通りである必要はない。容量Cは、その一方の端子をT F T 1 のゲートに接続され、他方の端子はG N D ( 接地電位 ) に接続されているが、G N D に限らず任意の一定電位でも良い。O L E D のアノード ( 陽極 ) は正の電源電位V d d に接続されている。

基本的に、本発明にかかる表示装置は、走査線s c a n A 及びs c a n B を順次選択する走査線駆動回路と、輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流I w を生成して逐次データ線d a t a に供給する電流源C S を含むデータ線駆動回路と、各走査線s c a n A、s c a n B 及び各データ線d a t a の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子O L E D を含む複数の画素とを備えている。特徴事項として、図5に示した当該画素は、当該走査線s c a n A が選択された時当該データ線d a t a から信号電流I w を取り込む受入部と、取り込んだ信号電流I w の電流レベルを一旦電圧レベルに

変換して保持する変換部と、保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子 O L E D に流す駆動部とからなる。具体的には、前記変換部は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用薄膜トランジスタ T F T 1 と、そのゲートに接続した容量 C とを含んでいる。変換用薄膜トランジスタ T F T 1 は、前記受入部によって取り込まれた信号電流  $I_w$  を前記チャネルに流して変換された電圧レベルを前記ゲートに発生させ、容量 C は前記ゲートに生じた電圧レベルを保持する。更に前記変換部は、変換用薄膜トランジスタ T F T 1 のドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用薄膜トランジスタ T F T 4 を含んでいる。スイッチ用薄膜トランジスタ T F T 4 は、信号電流  $I_w$  の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、変換用薄膜トランジスタ T F T 1 のドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルを T F T 1 のゲートに生ぜしめる。又、スイッチ用薄膜トランジスタ T F T 4 は、電圧レベルを容量 C に保持する時に遮断され、変換用薄膜トランジスタ T F T 1 のゲート及びこれに接続した容量 C を T F T 1 のドレインから切り離す。

更に、前記駆動部は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた駆動用薄膜トランジスタ T F T 2 を含んでいる。駆動用薄膜トランジスタ T F T 2 は、容量 C に保持された電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャネルを介して発光素子 O L E D に流す。変換用薄膜トランジスタ T F T 1 のゲートと駆動用薄膜トランジスタ T F T 2 のゲートとが直接に接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流  $I_w$  の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした。駆動用薄膜トランジスタ T F T 2 は、画素内で対応する変換用薄膜トランジスタ T F T 1 の近傍に形成されており、変換用薄膜トランジスタ T F T 1 と同等の閾電圧を有する。駆動用薄膜トランジスタ T F T 2 は飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を発光素子 O L E D に流す。

本画素回路の駆動方法は次の通りであり、駆動波形を図 6 に示す。先ず、書き込み時には第 1 の走査線 s c a n A、第 2 の走査線 s c a n B を選択状態とする。図 5 の例では、第 1 の走査線 s c a n A を低レベル、第 2 の走査線 s c a n B を高レベルとしている。両走査線が選択された状態でデータ線 d a t a に電流源

C S を接続することにより、T F T 1 に輝度情報に応じた信号電流  $I_w$  が流れる。電流源 C S は輝度情報に応じて制御される可変電流源である。このとき、T F T 1 のゲート・ドレイン間は T F T 4 によって電氣的に短絡されているので ( 5 ) 式が成立し、T F T 1 は飽和領域で動作する。従って、そのゲート・ソース間には ( 3 ) 式で与えられる電圧  $V_{gs}$  が生ずる。次に、第 1 の走査線  $s c a n A$ 、第 2 の走査線  $s c a n B$  を非選択状態とする。詳しくは、まず第 2 の走査線  $s c a n B$  を低レベルとして T F T 4 を  $o f f$  状態とする。これによって  $V_{gs}$  が容量 C によって保持される。次に第 1 の走査線  $s c a n A$  を高レベルとして  $o f f$  状態とすることにより、画素回路とデータ線  $d a t a$  とが電氣的に遮断されるので、その後はデータ線  $d a t a$  を介して別の画素への書き込みを行うことができる。ここで、電流源 C S が信号電流の電流レベルとして出力するデータは、第 2 の走査線  $s c a n B$  が非選択となる時点では有効である必要があるが、その後は任意のレベル (例えば次の画素の書き込みデータ) とされて良い。T F T 2 は T F T 1 とゲート及びソースが共通接続されており、かつ共に小さな画素内部に近接して形成されているので、T F T 2 が飽和領域で動作していれば、T F T 2 を流れる電流は ( 4 ) 式で与えられ、これがすなわち発光素子 O L E D に流れる駆動電流  $I_{drv}$  となる。T F T 2 を飽和領域で動作させるには、発光素子 O L E D での電圧降下を考慮してもなお ( 5 ) 式が成立するよう、十分な正電位を  $V_{dd}$  に与えれば良い。

上記の駆動によれば、発光素子 O L E D に流れる電流  $I_{drv}$  は先の ( 6 ) 式

$$I_{drv} = (W_2 / L_2) / (W_1 / L_1) \cdot I_w$$

で与えられ、T F T の特性ばらつきによらず、正確に  $I_w$  に比例した値となる。比例定数である  $(W_2 / L_2) / (W_1 / L_1)$  については、諸般の事情を考慮して適当な値に定めることができる。例えば、一画素の発光素子 O L E D に流すべき電流値が比較的小さな値、例えば  $10 \text{ nA}$  であるとした場合、現実問題として、信号電流  $I_w$  としてはこのような小さな電流値を正確に供給することは難しいことがある。このような場合は、例えば  $(W_2 / L_2) / (W_1 / L_1) = 1 / 100$  となるように設計すれば、( 6 ) 式から  $I_w$  としては  $1 \mu \text{ A}$  となり、電流書き込み動作が容易になる。

上記例では、TFT2が飽和領域で動作すると仮定したが、前述した様にリニア領域で動作する場合についても本発明は有効である。すなわち、TFT2がリニア領域で動作する場合は、発光素子OLEDに流れる電流 $I_{drv}$ は前記(8)式

$$I_{drv} = \mu_2 \cdot C_{ox2} \cdot W_2 / L_2 * \{ (2 I_w \cdot L_1 / \mu_1 \cdot C_{ox1} \cdot W_1) + V_{ds2} - V_{ds2}^2 / 2 \}$$

で与えられる。上式において、 $V_{ds2}$ は発光素子OLEDの電流－電圧特性と発光素子OLEDを流れる電流 $I_{drv}$ によって決まる。 $V_{dd}$ の電位と発光素子OLEDの特性が与えられれば $I_{drv}$ のみの関数ということである。この場合、 $I_w$ と $I_{drv}$ の関係は、(6)式のような単純な比例関係にはならないが、 $I_w$ が与えられれば、(8)式を満たす $I_{drv}$ が、OLEDを流れる駆動電流になる。(8)式には $V_{th}$ が含まれていないことから、 $V_{th}$ のばらつき(画面内の画素毎のばらつきや製造ロット毎のばらつき)によって $I_w$ と $I_{drv}$ の関係が左右されることはないことがわかる。すなわち、 $V_{th}$ のばらつきによらず、所定の $I_w$ を書き込むことによって、所望の $I_{drv}$ を得ることができる。このように、TFT2をリニア領域で動作させる場合は、飽和領域の場合に比べてTFT2のドレイン・ソース間電圧が小さくて済むため、低消費電力化が可能である。

図7は、図5の画素回路をマトリクス状に並べて構成した表示装置の例である。その動作を以下に説明する。まず、垂直スタートパルス( $VSP$ )がシフトレジスタを含む走査線駆動回路A21と同じくシフトレジスタを含む走査線駆動回路B23に入力される。走査線駆動回路A21、走査線駆動回路B23は $VSP$ を受けた後、垂直クロック( $VCKA$ ,  $VCKB$ )に同期してそれぞれ第1の走査線 $scanA1 \sim scanAN$ 、第2の走査線 $scanB1 \sim scanBN$ を順次選択する。各データ線 $data$ に対応して電流源CSがデータ線駆動回路22内に設けられており、輝度情報に応じた電流レベルでデータ線を駆動する。電流源CSは、図示の電圧／電流変換回路からなり、輝度情報を表す電圧に応じて信号電流を出力する。信号電流は選択された走査線上の画素に流れ、走査線単位で電流書き込みが行われる。各画素はその電流レベルに応じた強度で発光を開始

する。ただし、VCKAは、VCKBに対し、遅延回路24によってわずかに遅延されている。これにより、図6に示したように、第2の走査線scanBが第1の走査線scanAに先立って非選択となる。

図8は図5の画素回路の変形例である。この回路は、図5におけるTF T2を、TF T2aとTF T2bの2つのトランジスタを直列に接続したダブルゲート構成とし、また図5におけるTF T4を、TF T4aとTF T4bの2つのトランジスタを直列に接続したダブルゲート構成にしたものである。TF T2aとTF T2b及びTF T4aとTF T4bはそれぞれゲートを共通接続されているので、基本的には単一のトランジスタと同様の動作をし、その結果図8の画素回路も図5の画素回路と同様の動作をする。ところで、単一のトランジスタ、特にTF Tでは、何らかの欠陥等によってオフ時のリーク電流が大きくなる場合がある。このため、リーク電流を抑えたい場合には複数のトランジスタを直列に接続する冗長構成を採用することが好ましい。こうすれば、いずれか一方のトランジスタにリークがあっても、他方のトランジスタのリークが小さければ、全体としてのリークは抑えられるからである。図8のTF T2aとTF T2bのような構成をとれば、リーク電流が少ないことによって、輝度ゼロ（電流ゼロ）の場合に表示の黒レベルの品位が良くなるというメリットを生ずる。またTF T4aとTF T4bのような構成をとれば、容量Cに書き込まれた輝度情報を安定に保持できるというメリットを生ずる。これらについては、同様に3つ以上のトランジスタを直列に構成することも可能である。以上のように本変形例では、前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数の薄膜トランジスタTF Tを組み合わせた電流回路を構成し、1つまたは2つ以上の薄膜トランジスタ（TF T）は電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する。

図9は本発明にかかる画素回路の他の実施例である。この回路は、信号電流 $I_w$ が流れるトランジスタTF T1自身が、発光素子OLEDに流れる電流 $I_{drv}$ を制御することが特徴である。前述の図5に示した画素回路では、TF T1とTF T2の特性（ $V_{th}$ や $\mu$ など）が互いにわずかに異なっている場合、正確には（6）式が成立せず、 $I_w$ と $I_{drv}$ が正確には比例しない可能性があるが、図9の画素回路ではこのような問題が原理的に生じない。図9の画素回路は、T

F T 1 の他、第 1 の走査線 *s c a n A* の制御によって画素回路とデータ線 *d a t a* とを接続もしくは遮断するトランジスタ T F T 3、第 2 の走査線 *s c a n B* の制御によって書き込み期間中に T F T 1 のゲート・ドレインを短絡するトランジスタ T F T 4、T F T 1 のゲート・ソース間電圧を書き込み終了後も保持するための容量 C、及び有機 E L 素子からなる発光素子 O L E D を備えている。保持容量 C は、その一方の端子が T F T 1 のゲートに接続され、他方の端子は G N D ( 接地電位 ) に接続されているが、G N D に限らず任意の一定電位でも良い。発光素子 O L E D のアノード ( 陽極 ) は、走査線単位で配設されたアノード線 A に接続されている。T F T 3 は P M O S、その他のトランジスタは N M O S で構成しているが、これは一例であって、必ずしもこの通りである必要はない。

以上のように本実施形態では、画素回路の駆動部は、変換部との間で変換用薄膜トランジスタ T F T 1 を時分割的に共用している。即ち、駆動部は、信号電流  $I_w$  の変換を完了した後変換用薄膜トランジスタ T F T 1 を受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを変換用薄膜トランジスタ T F T 1 のゲートに印加した状態でチャネルを通じ駆動電流を発光素子 O L E D に流す。又、駆動部は、駆動時以外に変換用薄膜トランジスタ T F T 1 を介して発光素子 O L E D に流れる不要電流を遮断する制御手段を有する。本例の場合、制御手段は、整流作用を有する二端子型の発光素子 O L E D の端子間電圧をアノード線 A により制御して不要電流を遮断する。

この回路の駆動方法は次の通りであり、駆動波形を図 1 0 に示す。先ず、書き込み時には第 1 の走査線 *s c a n A*、第 2 の走査線 *s c a n B* を選択状態とする。図 1 0 の例では、第 1 の走査線 *s c a n A* を低レベル、第 2 の走査線 *s c a n B* を高レベルとしている。ここでデータ線 *d a t a* に電流値  $I_w$  の電流源 C S を接続するが、 $I_w$  が発光素子 O L E D を介して流れるのを防ぐために、発光素子 O L E D のアノード線 A は発光素子 O L E D が o f f 状態となるように低レベル ( 例えば G N D ないし負電位 ) としておく。これにより、T F T 1 に信号電流  $I_w$  が流れる。このとき、T F T 1 のゲート・ドレイン間は T F T 4 によって電氣的に短絡されているので ( 5 ) 式が成立し、T F T 1 は飽和領域で動作する。従って、そのゲート・ソース間には ( 3 ) 式で与えられる電圧  $V_{gs}$  が生ずる。次

に第1の走査線  $scan A$ 、第2の走査線  $scan B$  を非選択状態とする。詳しくは、まず第2の走査線  $scan B$  を低レベルとして  $TFT4$  を  $off$  状態とする。これによって  $TFT1$  生じた  $V_{gs}$  が容量  $C$  に保持される。次に第1の走査線  $scan A$  を高レベルとして  $TFT3$  を  $off$  状態とすることにより、画素回路とデータ線  $data$  とが電氣的に遮断されるので、その後はデータ線  $data$  を介して別の画素への書き込みを行うことができる。ここで、電流源  $CS$  が信号電流  $I_w$  として供給するデータは、第2の走査線  $scan B$  が非選択となる時点では有効である必要があるが、その後は任意の値（例えば次の画素の書き込みデータ）とされて良い。続いて、アノード線  $A$  を高レベルとする。 $TFT1$  の  $V_{gs}$  は容量  $C$  によって保持されているので、 $TFT1$  が飽和領域で動作していれば、 $TFT1$  を流れる電流は (3) 式の  $I_w$  に一致し、これが即ち、発光素子  $OLED$  に流れる駆動電流  $I_{drv}$  となる。つまり信号電流  $I_w$  が発光素子  $OLED$  の駆動電流  $I_{drv}$  と一致する。 $TFT1$  を飽和領域で動作させるには、発光素子  $OLED$  での電圧降下を考慮しても尚 (5) 式が成立するように、十分な正電位をアノード線  $A$  に与えれば良い。上記の駆動によれば、発光素子  $OLED$  に流れる電流  $I_{drv}$  は、 $TFT$  の特性ばらつきによらず、正確に  $I_w$  に一致する。

図11は、図9に示した画素回路の変形例である。図11では、図9のようなアノード線はなく、発光素子  $OLED$  のアノードは一定の正電位  $V_{dd}$  に接続されている一方、 $TFT1$  のドレインと発光素子  $OLED$  のカソード（陰極）との間に  $P$  チャネルトランジスタ  $TFT5$  が挿入されている。 $TFT5$  のゲートは、走査線単位で配設された駆動線  $drv$  で制御される。 $TFT5$  を挿入する目的は、データ書き込み時に駆動線  $drv$  を高レベルとして  $TFT5$  を  $off$  状態とし、信号電流  $I_w$  が発光素子  $OLED$  を介して流れるのを防止することである。書き込みが終了した後、 $drv$  を低レベルとして  $TFT5$  を  $on$  状態とし、発光素子  $OLED$  に駆動電流  $I_{drv}$  を流す。これ以外の動作は図9の回路と同様である。

本例は発光素子  $OLED$  と直列に接続された  $TFT5$  を含み、 $TFT5$  に与える制御信号に応じて発光素子  $OLED$  に流れる電流を遮断することが可能である。制御信号は、走査線  $scan$  と平行に設けた駆動線  $drv$  を介して同一走査線

上の各画素に含まれるTF T 5のゲートに与えられる。本例では、発光素子OLE DとTF T 1との間にTF T 5が挿入されており、TF T 5のゲート電位の制御によって、発光素子OLE Dに流れる電流をオン／オフすることができる。本例によれば、各画素が発光するのは発光制御信号によってTF T 5がオンしている時間分である。そのオン時間を $\tau$ とし、一フレームの時間をTとすると、画素が発光している時間的割合即ちデューティは概ね $\tau/T$ となる。発光素子の時間平均輝度はこのデューティに比例して変化する。従って、TF T 5を制御してオン時間 $\tau$ を変更することにより、ELディスプレイの画面輝度を簡便且つ幅広い範囲で可変調整することもできる。

以上のように本例では、制御手段が変換用薄膜トランジスタTF T 1と発光素子OLE Dとの間に挿入された制御用薄膜トランジスタTF T 5からなる。制御用薄膜トランジスタTF T 5は、発光素子OLE Dの非駆動時に非導通状態となって変換用薄膜トランジスタTF T 1と発光素子OLE Dとを切り離し、駆動時には導通状態に切り替わる。更に、この制御手段は、非駆動時に駆動電流を遮断して発光素子OLE Dを非発光状態に置くオフ時間と、駆動時に駆動電流を流して発光素子OLE Dを発光状態に置くオン時間の割合を制御して、各画素の輝度を制御可能である。本例によれば、表示装置は走査線単位で輝度情報を各画素に書き込んだ後、次の走査線サイクル（フレーム）の輝度情報が新たに書き込まれる以前に、走査線単位で各画素に含まれる発光素子を一括して消灯できる。これによれば、輝度情報の書き込み後発光素子の点灯から消灯するまでの時間を調節できることになる。即ち、一走査サイクルにおける発光時間の割合（デューティ）を調節できることになる。発光時間（デューティ）の調節は等価的に各発光素子に供給する駆動電流を調節することに相当する。よって、デューティを調節することにより簡便且つ自在に表示輝度を調整することが可能である。更に重要な点は、デューティを適切に設定することで、等価的に駆動電流を大きくすることができる。例えば、デューティを $1/10$ にすると、駆動電流を10倍にしても同等の輝度が得られる。駆動電流を10倍にすればこれに対応する信号電流も10倍に出来る為、微弱な電流レベルを扱わなくて良い。

図12は、図9に示した画素回路の別の変形例である。図12では、TF T 1



のドレインと発光素子 O L E D のカソードとの間に T F T 6 が挿入され、T F T 6 のゲート・ドレイン間には T F T 7 が接続され、そのゲートは第 2 の走査線 s c a n B によって制御されている。T F T 7 のソースと G N D 電位との間には補助容量 C 2 が接続されている。この回路の駆動方法は図 9 の画素回路の場合と基本的に同様であるが、以下に説明する。尚、駆動波形は図 10 の場合と同様である。まず、書き込み時には、走査線単位で配設されたアノード線 A を低レベル（例えば G N D ないし負電位）として O L E D に電流が流れないようにした状態で第 1 の走査線 s c a n A、第 2 の走査線 s c a n B を選択状態とすると、信号電流  $I_w$  が T F T 1 及び T F T 6 を流れる。両 T F T 共、ゲート・ソース間がそれぞれ T F T 4 及び T F T 7 によって短絡されているので、飽和領域で動作する。次に第 1 の走査線 s c a n A、第 2 の走査線 s c a n B を非選択状態とする。これによって先に T F T 1 及び T F T 6 に生じた  $V_{gs}$  が容量 C 及び補助容量 C 2 によってそれぞれ保持される。次に第 1 の走査線 s c a n A を o f f 状態とすることにより、画素回路とデータ線 d a t a とが電氣的に遮断されるので、その後はデータ線 d a t a を介して別の画素への書き込みを行うことができる。続いてアノード線 A を高レベルとする。T F T 1 の  $V_{gs}$  は容量 C によって保持されているので、T F T 1 が飽和領域で動作していれば、T F T 1 を流れる電流は ( 3 ) 式の  $I_w$  に一致し、これがすなわち発光素子 O L E D に流れる電流  $I_{drv}$  となる。つまり、信号電流  $I_w$  が発光素子 O L E D の駆動電流  $I_{drv}$  と一致する。

ここで、T F T 6 の作用について説明する。図 9 の画素回路においては、前述したように、信号電流  $I_w$  と発光素子 O L E D の駆動電流は共に T F T 1 によって決まるので、( 3 ) 式、( 4 ) 式より  $I_w = I_{drv}$  であった。ただし、これは T F T 1 を流れる電流  $I_{ds}$  が、飽和領域において ( 1 ) 式で与えられる場合、すなわち  $I_{ds}$  がドレイン・ソース間電圧  $V_{ds}$  に依存しないとした場合である。しかるに現実のトランジスタでは、 $V_{gs}$  が一定であっても、 $V_{ds}$  が大きい程  $I_{ds}$  が大きくなる場合がある。これは、 $V_{ds}$  が大きくなることによってドレイン近傍のピンチオフ点がソース側へ移動し、実効的なチャネル長が減少する、いわゆるショートチャネル効果や、ドレインの電位がチャネル電位に影響を

与えてチャネルの導電率が変化する、いわゆるバックゲート効果などのためである。この場合、トランジスタを流れる電流  $I_{ds}$  は、例えば以下の式のようになる。

$$I_{ds} = \mu \cdot C_{ox} \cdot W / L / 2 (V_{gs} - V_{th})^2 * (1 + \lambda \cdot V_{ds})$$

… (9)

従って、 $I_{ds}$  は  $V_{ds}$  に依存することになる。ここで、 $\lambda$  は正の定数である。この場合、図9の回路では、書き込み時と駆動時とで  $V_{ds}$  が同一でなければ、 $I_w$  と  $I_{drv}$  とは一致しない。

これに対し、図12の回路の動作を考える。図12のTFT6の動作に注目すると、そのドレイン電位は書き込み時と駆動時とで一般に同一ではない。例えば駆動時のドレイン電位の方が高い場合、TFT6の  $V_{ds}$  も大きくなり、これを(9)式に当てはめれば、書き込み時と駆動時とで  $V_{gs}$  が一定であっても、 $I_{ds}$  は駆動時の方が増加する。言い換えれば  $I_w$  より  $I_{drv}$  が大きくなって両者は一致しない。ところが、 $I_{drv}$  はTFT1を流れるので、その場合TFT1での電圧降下が大きくなり、そのドレイン電位(TFT6のソース電位)が上昇する。この結果TFT6の  $V_{gs}$  は小さくなり、これは  $I_{drv}$  を小さくする方向に作用する。結果として、TFT1のドレイン電位(TFT6のソース電位)は大きく変動することができず、TFT1に注目すれば、書き込み時と駆動時とで  $I_{ds}$  が大きくは変わらないことがわかる。すなわち、 $I_w$  と  $I_{drv}$  とがかなり精度よく一致することになる。この動作をより良く行わせるためには、TFT1、TFT6共に  $V_{ds}$  に対する  $I_{ds}$  の依存性を小さくするのが良いので、両トランジスタを飽和領域で動作させることが望ましい。書き込み時にはTFT1、TFT6共にゲート・ドレイン間が短絡されているので、書き込まれる輝度データによらず、必然的に両者共飽和領域で動作する。駆動時にも飽和領域で動作させるには、発光素子OLEDでの電圧降下を考慮しても尚TFT6が飽和領域で動作するよう、アノード線Aに十分な正電位を与えれば良い。この駆動によれば、発光素子OLEDに流れる電流  $I_{drv}$  は、TFTの特性ばらつきによらず、図9の実施例より正確に  $I_w$  に一致する。以上のように本例の駆動部は、変換用薄膜トランジスタTFT1を通して発光素子OLEDに流れる駆動電流の

電流レベルを安定化するために、変換用薄膜トランジスタ  $TFT1$  のソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段として、 $TFT6$ 、 $TFT7$  及び  $C2$  を有する。

図13は本発明にかかる画素回路の別の実施例である。この画素回路は、図9、図11、図12の回路と同様、信号電流  $I_w$  が流れるトランジスタ  $TFT1$  自身が、発光素子  $OLED$  に流れる電流  $I_{drv}$  を制御するが、図13では発光素子  $OLED$  が  $TFT1$  のソース側に接続されていることが特徴である。即ち、本画素回路の駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた薄膜トランジスタ  $TFT1$  を含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を発光素子  $OLED$  に流す。発光素子  $OLED$  は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している。これに対し、図9に示した画素回路の駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた薄膜トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を発光素子に流す一方、発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している。

本例の画素回路は、 $TFT1$  の他、第1の走査線  $scanA$  の制御によって画素回路とデータ線  $data$  とを接続もしくは遮断するトランジスタ  $TFT3$ 、第2の走査線  $scanB$  の制御によって書き込み期間中に  $TFT1$  のゲート・ドレインを短絡するトランジスタ  $TFT4$ 、 $TFT1$  のゲート電位を、書き込み終了後も保持するための容量  $C$ 、 $TFT1$  のドレインと電源電位  $V_{dd}$  との間に挿入された  $P$  チャネルトランジスタ  $TFT5$ 、及び発光素子  $OLED$  から成る。図13では、容量  $C$  の一方の端子が  $GND$  に接続されており書き込み時と駆動時とで  $TFT1$  の  $V_{gs}$  を概ね同じ値に保持する。尚、 $TFT5$  のゲートは駆動線  $drv$  で制御される。 $TFT5$  を挿入する目的は、データ書き込み時に駆動線  $drv$  を高レベルとして  $TFT5$  を  $off$  状態とし、信号電流  $I_w$  をすべて  $TFT1$  に流すことである。書き込みが終了した後、 $drv$  を低レベルとして  $TFT5$  を  $on$  状態とし、発光素子  $OLED$  に駆動電流  $I_{drv}$  を流す。このように、駆動方法は図11の回路と同様である。

図14は、図13に示した画素回路の変形例である。図13と図14とでは、

容量Cの一方の端子が、図13ではGND、図14ではTFT1のソースに接続されている点異なるが、いずれの場合も、書き込み時と駆動時とでTFT1の $V_{gs}$ を概ね同じ値に保持するという点で機能的な差異はない。

図15は図5に示した画素回路の発展例である。本画素回路は、変換部によって保持された電圧レベルを下方調整して駆動部に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める。具体的には、駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する薄膜トランジスタTFT2を含んでおり、調整手段は、薄膜トランジスタTFT2のゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する定電圧源Eを備えている。即ち、TFT2のソースをTFT1のソース電位よりわずかに高い電位Eに接続することで、黒レベルを締める。

図16は図15に示した画素回路の変形例である。本例では、調整手順は、薄膜トランジスタTFT2のゲートと第2の走査線scanBに接続した追加容量C2からなり、薄膜トランジスタTFT2のゲートに印加する為容量Cに保持されるべき電圧レベルを下方調整する。即ち、第2の走査線scanBを低レベルに切り換えて非選択とする際に、容量C2の作用でTFT2のゲート電位を若干下げることが出来る。以上のように本表示装置は、画素を選択するための走査線scanAと、画素を駆動するための輝度情報を与えるデータ線dataとがマトリクス状に配設され、各画素は、供給される電流量によって輝度が増加する発光素子OLEDと、走査線scanAによって制御され且つデータ線dataから与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手段(TFT1, TFT3, C)と、書き込まれた輝度情報に応じて発光素子OLEDに供給する電流量を制御する駆動手段(TFT2)とを含み、各画素への輝度情報の書き込みは、走査線scanAが選択された状態で、データ線dataに輝度情報に応じた電気信号Iwを印加することによって行われ、各画素に書き込まれた輝度情報は走査線scanAが非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子OLEDは保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能であって、書込手段(TFT1, TFT3, C)によって書き込まれた輝度情報を下方調整して駆動手段(TFT2)に供給する調整手段(C2)を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き

締めることができる。

図 17 は図 15 に示した画素回路の変形例である。本例では、調整手順は、TFT1 によって変換された電圧レベルを容量 C に保持する時、容量 C の一端の電位を調整して、TFT2 のゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する。即ち、容量 C の一端に接続したソース電位制御線 S を制御することで、黒レベルを締める。電位制御線 S を、書き込み時より低電位とすると、容量 C の作用で TFT2 のゲート電位が若干下がるためである。電位制御線 S は走査線単位で設け制御する。電位制御線 S は書き込み中に "H" レベルとし、書き込み終了後 "L" レベルとする。振幅を  $\Delta V_s$ 、TFT2 のゲートに存在する容量（ゲート容量、その他の寄生容量）を  $C_p$  とすると、TFT2 のゲート電位は  $\Delta V_g = \Delta V_s * C / (C + C_p)$  だけ低下し、 $V_{gs}$  が小さくなる。H、L 電位の絶対値は任意に設定できる。

図 18 は本発明にかかる画素回路の他の実施例である。本例の回路は、2つの取込用薄膜トランジスタ TFT3 及びスイッチ用薄膜トランジスタ TFT4 を同一導電タイプ（図 18 では PMOS）としている。そして本例では、図 18 に示すように、書きこみ動作においてそれらのゲートは共通の走査線 scan に接続し、共通の信号で制御することも可能である。この場合の表示装置は、図 7 に示す表示装置における走査線駆動回路 B23 が不要である。

図 19 は図 18 に示した画素回路の変形例である。本例では、図 5、図 8、図 9、図 11 ～ 図 17 に示した回路と同様に、同一導電タイプ P チャネル TFT から構成した 2つの取込用薄膜トランジスタ TFT3 及びスイッチ用薄膜トランジスタ TFT4 のゲートをそれぞれ異なる走査線、即ち第 1 の走査線 scanA 及び第 2 の走査線 scanB に接続して、それぞれ別々に制御する。このように別々に制御する理由は、図 18 の例のように TFT3 及び TFT4 を共通の信号で制御すると次のような不都合が生じる場合があるからである。

ある走査線上の画素に対する書きこみが終了する時、図 18 の例で走査線 scan のレベルが上昇する際、TFT3 のインピーダンスは必然的に増大していき、最終的に事実上無限大、すなわち off 状態となる。従ってこの過程においてデータ線 data の電位は次第に上昇するが、ある程度まで上昇した時点でデー

タ線  $d a t a$  を駆動する電流源が定電流性を失い、電流値は減少する。

具体例として、図 18 のようにデータ線  $d a t a$  が PNP トランジスタ B I P 1 によって駆動されている例を考える。ベースに流れる電流を一定値  $I b$ 、トランジスタ B I P 1 の電流増幅率を  $\beta$  とすると、トランジスタ B I P 1 のコレクタ・エミッタ間にある程度の電圧（例えば 1 V）がかかっていれば、トランジスタ B I P 1 はほぼ定電流源として動作し、データ線  $d a t a$  には  $I w = \beta I b$  の大きさの電流が供給される。ところが、書き込み終了時に、T F T 3 のインピーダンスが上昇するとデータ線の電位が上昇して行き、トランジスタ B I P 1 が飽和領域に入ると定電流性を失い、駆動電流は  $\beta I b$  より減少する。このとき T F F 4 が on 状態であれば、この減少した電流値が T F T 1 に流れ、正確に所望の電流値が書き込まれないことになる。

従って、T F T 3 と T F T 4 を別々の信号線、即ちそれぞれ第 1 の走査線  $s c a n A$ 、第 2 の走査線  $s c a n B$  によって制御し、書き込み終了時には T F T 3 に先だって T F T 4 を off 状態とすることがより望ましい。本発明に係る画素回路においては、T F T 3 と T F T 4 は、前述した各例のように同一導電タイプである必要はなく、T F T 3 と T F T 4 とは同一または異なる導電タイプであり、それぞれのゲートを  $s c a n A$  及び  $s c a n B$  という別々の走査線によって制御し、書き込み終了時には T F T 3 に先だって T F T 4 が off 状態とするように構成することが望ましい。このことは、図面を参照して説明した前述の各例においても同様のことが言える。

また、T F T 3、T F T 4 をそれぞれ別の走査線  $s c a n A$ 、 $s c a n B$  によって制御する場合は、書き込み終了後、第 2 の走査線  $s c a n B$  の操作によって T F T 4 を on 状態とし、走査線単位で画素を消灯することができる。これは、T F T 1 のゲート・ドレイン、及び T F T 2 のゲートが接続されるため、T F T 2 のゲート電圧は T F T 1 のしきい値（これは T F T 2 のしきい値にほぼ等しい）となり、T F T 1、T F T 2 共に off 状態となるからである。第 2 の  $s c a n B$  の波形は、図 20 (b) に示すように、パルス状の消灯信号を与えても良いし、図 20 (c) に示す  $s c a n B'$  のように持続的な消灯信号を与えても良い。

このように、消灯信号のタイミングを変えることによって、表示装置の輝度を簡便自在に変化させることが可能である。R、G、Bの色毎に第2の走査線  $scanB$  を分け、別々に制御すれば色バランス調整も簡便に行うことができる。

更に、同じ時間平均輝度を得たい場合、発光期間の割合 (  $duty$  ) を減らすことによって発光素子  $OLED$  の駆動電流を大きくできる。これは即ちそれだけ大きな書き込み電流を扱うことをも意味するので、データ線  $data$  への書き込み駆動回路の実現が容易になり、書き込み必要時間も短縮できる。また、発光  $duty$  を50%程度以下にすることによって動画画質が向上する。

また、図5、図8、図9、図11～図18で示した回路と同様に、図19の回路では、取込用薄膜トランジスタ  $TFT3$  と変換用薄膜トランジスタ  $TFT1$  とを異なる導電タイプとしている。例えば変換用薄膜トランジスタ  $TFT1$  が  $N$  チャネルタイプの場合、取込用薄膜トランジスタ  $TFT3$  を  $P$  チャネルタイプとしている。これは以下の理由による。

即ち、データ線を駆動する定電流駆動回路を構成する際して、データ線の電位変動はなるべく小さいことが望ましい。なぜなら、前述したように、データ線電位の変動幅が広いと、データ線駆動回路が定電流性が失われやすい上、 $TFT3$  を確実に  $on/off$  するための走査線  $scanA$  の振幅も大きくなり、消費電力などの点で不利になるからである。

従って、データ線から  $TFT3$ 、 $TFT1$  を介して接地電位に至る経路の電圧降下が小さいことが望ましい。そこで、図19の例では  $TFT1$  が  $NMOS$  であるのに対し、 $TFT3$  を  $PMOS$  で構成して、 $TFT3$  での電圧降下を小さく抑えている。即ち  $TFT3$  での電圧降下は、書き込み電流  $I_w$  の値が最大のときに最大となるため、データ線の振幅を小さく抑えるためには書き込み電流  $I_w$  が最大のときの  $TFT3$  における電圧降下を小さくすべきである。図19の例では、書き込み電流  $I_w$  が大きいときはそれに応じてデータ線の電位も上昇するが、それに伴って  $TFT3$  のゲート・ソース間電圧の絶対値も増大し、 $TFT3$  のインピーダンスは下がる方向に作用する。これに対し、もし  $TFT3$  が  $NMOS$  であると、書き込み電流  $I_w$  が大きくなる程ゲート・ソース間電圧が減少する方向であり、 $TFT3$  のインピーダンスは上昇してしまい、データ線電位の上昇を

招きやすい。同様に、TFT1をPMOSで構成した場合はTFT3はNMOSで構成するのが良い。

なお、TFT4の導電タイプは、TFT3と同じでも異なっても実用的な構成が可能であるが、同じにすると第1の走査線scanAと第2の走査線scanBとを共通の電位で駆動しやすいため、より望ましい。

図21は図19に示した画素回路の変形例である。本例にかかる画素回路は等価回路的には図19に示した画素回路と同様であるが、変換用薄膜トランジスタTFT1のチャネル幅(W)とチャネル長(L)は比 $W/L$ を駆動用薄膜トランジスタTFT2の $W/L$ より大きく設定している点が図19の回路と異なる。このようにTFT1の $W/L$ をTFT2の $W/L$ より大きく設定する理由は、書き込みを確実に終了させるためである。このことについて、具体的な数値を挙げて以下に説明する。

現実的な数字として、最大輝度 $200 [\text{cd}/\text{m}^2]$ 、一画素当たりの発光面のサイズ $100 [\mu\text{m}] \times 100 [\mu\text{m}] = 1 \times 10^{-8} [\text{m}^2]$ 、発光効率 $2 [\text{cd}/\text{A}]$ とすると、最大輝度時の発光素子OLEDの駆動電流は $200 \times 1 \times 10^{-8} / 2 = 1 \mu\text{A}$ となる。64階調を制御しようとする、最小階調に相当する電流値は $1 \mu\text{A} / 64 = 16 [\text{nA}]$ 程度となり、このような小さな電流値を正確に供給することは極めて難しい。更にTFT1がインピーダンスの高い状態で動作するため、データ線dataの寄生容量等の影響で回路の状態が安定するのに長い時間がかかり、所定の走査線周期内で書き込みを終了することができないことがある。

図21に示すように、TFT1の $W/L = 100 / 10$ 、TFT2の $W/L = 5 / 20$ とすれば、 $W/L$ の比が40となり、 $16 \text{nA}$ のOLED駆動電流を得るためにデータ線dataに供給すべき書き込み電流は $16 \text{nA} \times 40 = 640 \text{nA}$ となり、現実的な数値となり、書き込みを確実に終了させることができる。TFT1やTFT2が複数のトランジスタから成る場合は、実効的な $W/L$ を考慮して上記計算をすべきであることは当然である。

図22は図19に示した回路の発展例である。本画素回路は、各データ線dataと所定の電位との間にリーク素子LEK1を接続し、黒書き込みの高速化を



図っている。

電流書き込み型の画素回路において、「黒」を書き込むケースは書き込み電流がゼロの場合に相当する。このとき、直前の走査線サイクルにおいてデータ線に「白」レベル、すなわち比較的大きな電流が書き込まれ、結果としてデータ線電位が比較的高いレベルになっていたとすると、その直後に「黒」を書き込むのには長い時間が必要である。「黒」を書き込むというのはTFT1によって、データ線の容量 $C_d$ などに蓄えられた初期電荷がディスチャージされるということであるが、データ線電位が下がってTFT1のしきい値近傍になるとTFT1のインピーダンスが高くなり、TFT1の流れる電流特性を示す図23中において特性曲線①で示すように、理論的には永久に「黒」書き込みが終了しない。現実には有限の時間で書き込みを行うわけであるから、これは「黒」レベルが完全に沈まない、いわゆる黒浮き現象として現われ、画像のコントラストを低下させる。

そこで、図22の回路では、データ線 $data$ と接地電位 $GND$ との間にリーク素子 $LEK1$ 、具体的にはNMOSトランジスタを接続し、 $V_g$ としては一定バイアスを与えている。これにより図22において特性曲線②で示すように、「黒」書き込みが確実に終了する。リーク素子 $LEK1$ としては単純な抵抗などでも良いが、その場合「白」書き込み時においてデータ線電位が上昇すると、それに比例して抵抗に流れる電流が増加し、これはTFT1に流れる電流の低下や消費電力の悪化を招く。これに対し、NMOSを飽和領域で動作させれば定電流動作となるため、そのような弊害が小さく抑えられる。なお、リーク素子はTFTで構成することも、TFTプロセスとは別個に外部部品で構成することも可能である。

図24は図19に示した回路回路の発展例である。本画素回路は、各データ線 $data$ と所定の電位との間に初期値設定用素子 $PRC1$ を接続し、その素子の動作によって書き込みに先立ってデータ線の初期値設定を行い、書き込みの高速化を図っている。

電流書き込み型の画素において、黒に近いグレーを書き込む際に長い時間を要する場合がある。図25では書き込み開始時のデータ線の電位が0Vである場合を示している。これは、直前の走査線サイクルにおいて「黒」を書いた場合で、

書き込まれた画素の  $TFT1$  のしきい値  $V_{th1}$  が  $0V$  程度と低い場合、あるいは同様に黒書き込みの場合であって、前述のような黒浮き対策用のリーク素子を備えた場合に起こり得る。

従来の回路では、初期値の  $0V$  から「黒」に近いグレー、すなわち非常に小さな電流値を書き込んでいるため、平衡電位  $V_{BLA}$  に達するのに長い時間がかかる。例えば図 25 中において特性曲線①で示すように所定の書き込み時間内に  $TFT1$  のしきい値に達しないことも考えられるが、この場合  $TFT2$  もオフ状態となり、ただしくグレーが書き込めず、表示画像は、いわゆる黒潰れの状態となる。

図 24 の回路では、データ線と電源電位  $V_{dd}$  との間に初期値設定（プリチャージ）用素子  $PRC1$  として  $PMOS$  トランジスタを接続し、ゲート電位  $V_g$  として、書き込みサイクルの最初にパルスを与えている。このパルス印加によって図 25 中において特性曲線②で示すようにデータ線電位が  $TFT1$  のしきい値  $V_{th1}$  以上に上昇し、その後は書き込み電流  $I_w$  と画素内部の  $TFT$  の動作とのバランスで決まる平衡電位  $V_{BLA}$  に向かって比較的高速に収束するので、正しい輝度データ書き込みが高速で可能になる。なお、プリチャージ用素子は  $TFT$  で構成することも、 $TFT$  プロセスとは別個に外部部品で構成することも可能である。

図 26 は本発明にかかる画素回路の他の実施例である。この回路では、前述した各例の回路と異なり、 $TFT1$  と  $TFT2$  の導電タイプを  $P$  チャネルタイプ（ $PMOS$ ）により構成している。これに伴い、前述した理由により  $TFT3$  を  $TFT1$  と異なる導電タイプである  $N$  チャネルタイプ（ $NMOS$ ）とし、また制御性を考慮して  $TFT4$  も  $TFT3$  と同一の導電タイプである  $N$  チャネルタイプ（ $NMOS$ ）として構成している。

図 26 に回路において、 $TFT1$ 、 $TFT2$  の両トランジスタは発光素子  $OLED$  の駆動時、等しいゲート・ソース間電圧で動作するが、ドレイン・ソース間電圧は必ずしも等しくない。書き込み電流  $I_w$  と発光素子  $OLED$  の駆動電流とが正確に比例するためには先に述べたように  $TFT2$  を飽和領域で動作させるのが望ましい。一方、 $NMOS$  の場合、動作耐圧を向上させるために  $LDD$ （ $L_i$

g h t l y D o p e d D r a i n) 構造をとることが一般的であるが、この場合 L D D による直列抵抗成分などによって、飽和領域においてドレイン電流がドレイン・ソース間電圧に影響されやすい、言い換えると定電流性が P M O S に比べて劣る傾向があるためである。

従って、変換用薄膜トランジスタ T F T 1 と駆動用薄膜トランジスタ T F T 2 とを、P M O S により構成することが好ましい。

この回路の動作は、素子の極性が逆になっている点を除き、基本的には図 5 の回路等と同様である。

図 2 7 は本発明にかかる画素回路の他の実施例である。この回路では、前述した各例の回路と異なり、スイッチ用薄膜トランジスタ T F T 4 を、変換用薄膜トランジスタ T F T 1 のドレインとゲート間に接続する代わりに、T F T 1 のドレインとゲートとを直接接続し、その接続点と、T F T 2 のゲートと容量との接続点との間に T F T 4 を接続して構成している。

この図 2 7 の回路においても、基本的には図 5 の回路等と同様の動作が可能であるそして、この回路においても、T F T 3 と T F T 4 とは同一または異なる導電タイプでよく、それぞれのゲートは第 1 の走査線 s c a n A 及び第 2 の走査線 s c a n B という別々の走査線によって制御され、書き込み終了時には T F T 3 に先だって T F T 4 が o f f 状態とされる。また、図 2 1 に関連付けて説明したように、所定の走査線周期内で書き込みを確実に終了させるために、T F T 1 のサイズ ( W / L ) を T F T 2 のサイズより大きく設定することが望ましい。

#### 産業上の利用可能性

以上のように、本発明に係る電流駆動回路およびそれを用いた表示素装置によれば、能動素子 ( T F T など ) の特性ばらつきによらず、データ線からの信号電流  $I_w$  に正確に比例 ( または対応 ) する駆動電流  $I_{drv}$  を、電流駆動型の発光素子 ( 有機 E L 素子など ) に流すことが可能である。このような電流駆動回路を含む画素回路をマトリクス状に多数配置することにより、各画素を正確に所望の輝度で発光させることができるので、高品位なアクティブマトリクス型表示装置を提供することが可能である。

【図面の簡単な説明】

図 1 は、従来の画素回路の例を示す回路図である。

図 2 は、従来の表示装置の構成例を示すブロック図である。

図 3 は、従来の表示装置の構成例を示す断面図である。

図 4 は、従来の表示装置の他の構成例を示す断面図である。

図 5 は、本発明にかかる画素回路の実施形態を示す回路図である。

図 6 は、図 5 の実施形態における各信号の波形の例を示す波形図である。

図 7 は、図 5 の実施形態にかかる画素回路を使用した表示装置の構成例を示すブロック図である。

図 8 は、図 5 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 9 は、本発明にかかる画素回路の他の実施形態を示す回路図である。

図 10 は、図 9 の実施形態における各信号の波形の例を示す波形図である。

図 11 は、図 9 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 12 は、図 9 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 13 は、図 9 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 14 は、図 9 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 15 は、本発明にかかる画素回路の別の実施形態を示す回路図である。

図 16 は、図 15 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 17 は、図 15 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 18 は、本発明にかかる画素回路の他の実施形態を示す回路図である。

図 19 は、図 18 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 20 は、図 19 の回路における走査線単位で画素の消灯を行う場合を説明するための図である。

図 21 は、図 19 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 22 は、図 19 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 23 は、図 22 の回路及び従来回路の変換用トランジスタを流れる電流特性を示す図である。

図 24 は、図 19 の実施形態の変形例を示す回路図である。

図 25 は、図 23 の回路及び従来回路のデータ線電位を示す図である。

図 26 は、本発明にかかる画素回路の他の実施形態を示す回路図である。


図 27 は、本発明にかかる画素回路の他の実施形態を示す回路図である。

## 符号リスト

OLED・・・発光素子  
TFT1・・・変換用薄膜トランジスタ  
TFT2・・・駆動用薄膜トランジスタ  
TFT3・・・取込用薄膜トランジスタ  
TFT4・・・スイッチ用薄膜トランジスタ  
C・・・保持容量  
CS・・・電流源  
scanA・・・走査線  
scanB・・・走査線  
data・・・データ線  
21・・・走査線駆動回路  
22・・・データ線駆動回路  
23・・・走査線駆動回路  
25・・・画素


【 図 1 】

FIG.1

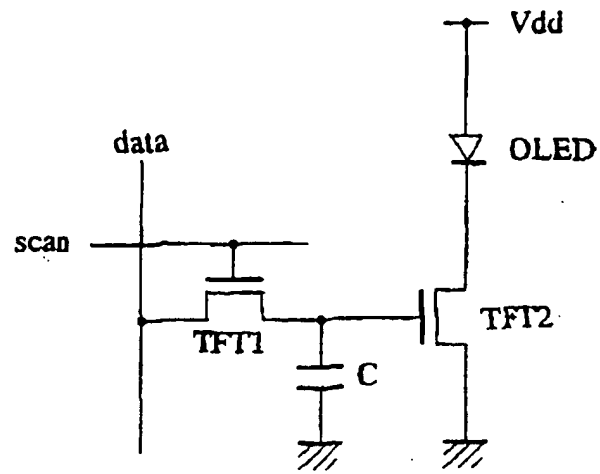


【 図 2 】

FIG.2

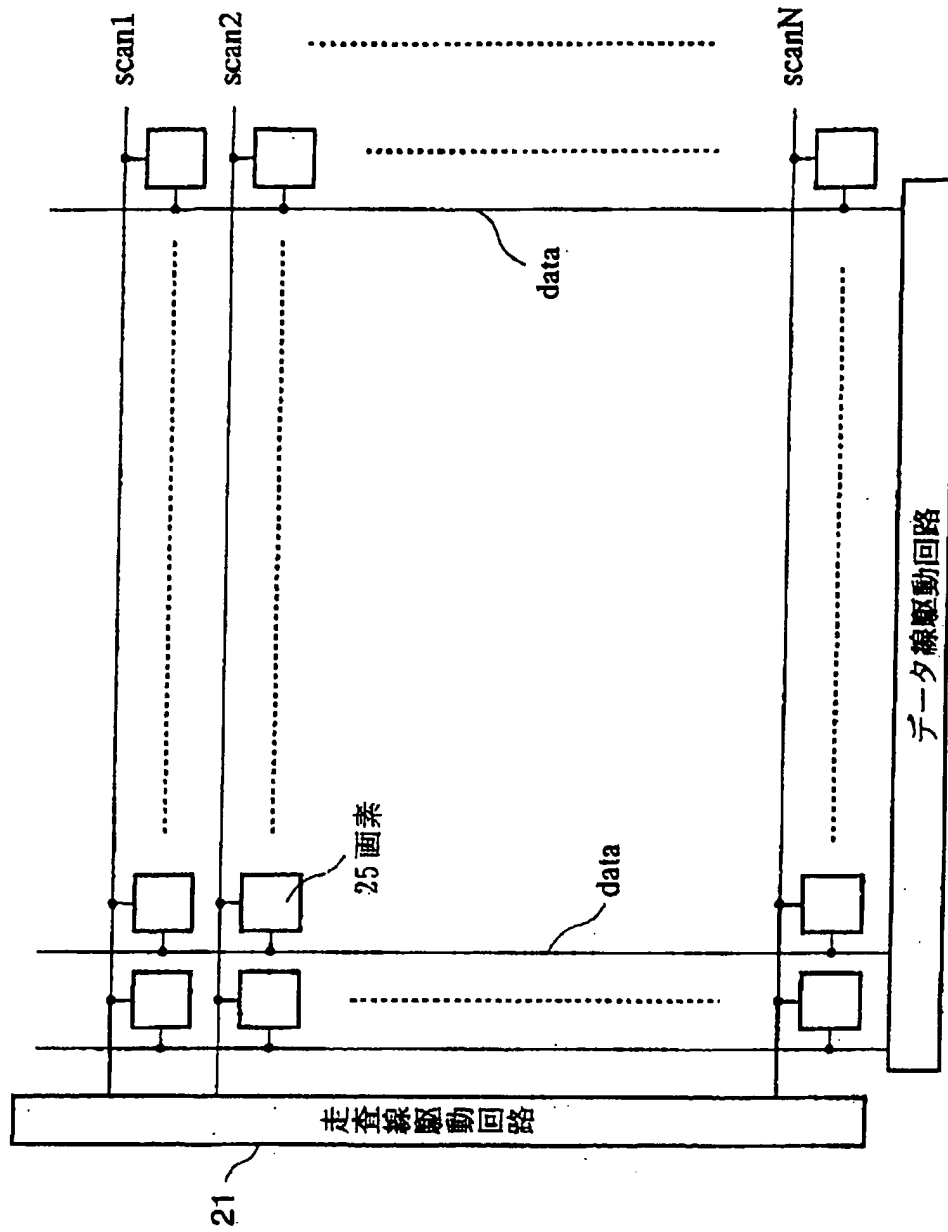

【 図 3 】


FIG.3

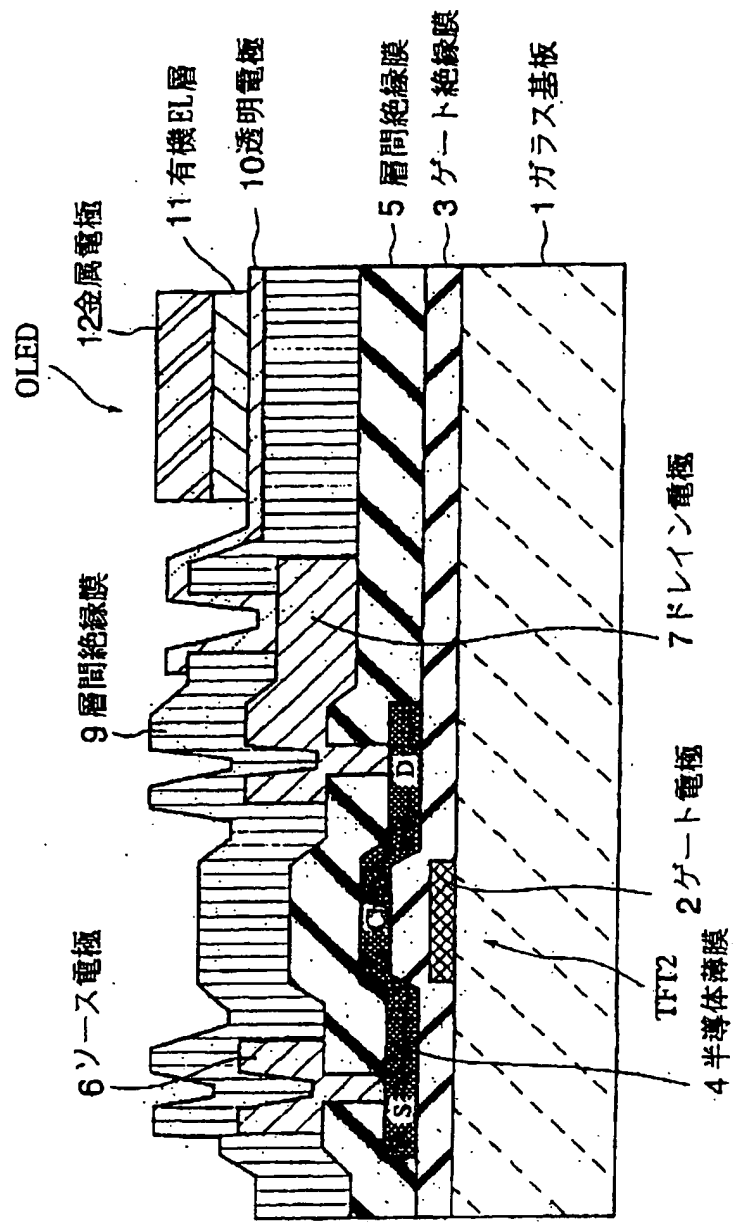




【 図 4 】

FIG.4

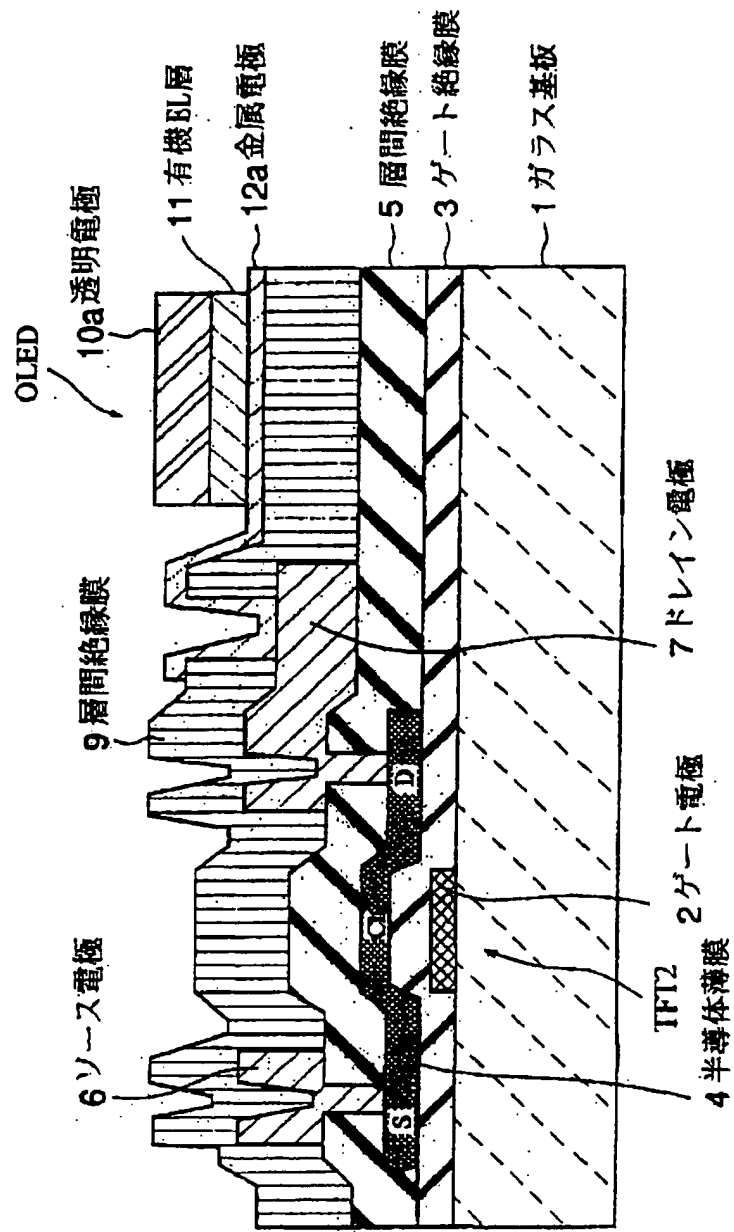

[ 图 5 ]

FIG.5

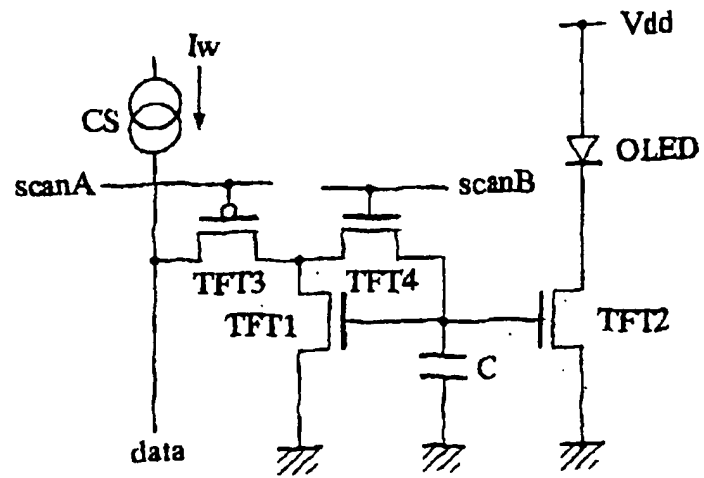

【 図 6 A 】



FIG. 6A

【 図 6 B 】



scanB

FIG. 6B

【 図 6 C 】





FIG. 6C CSの電流

【 図 6 D 】

FIG. 6D OLED輝度


前サイクルデータ	新サイクルデータ
----------	----------

【 図 7 】

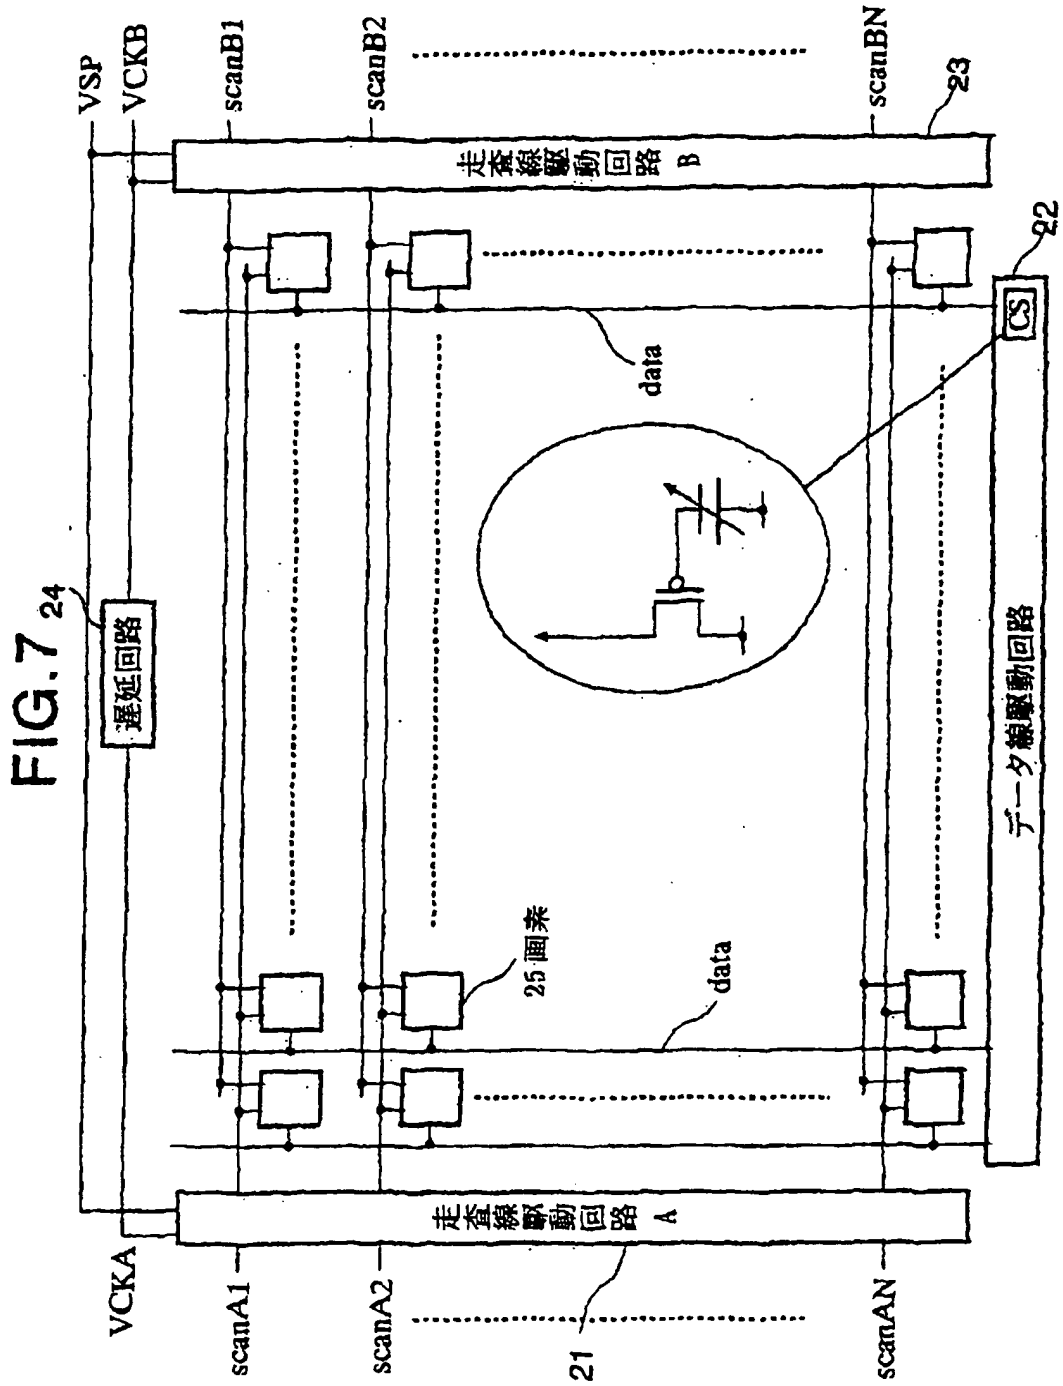


【 図 8 】

FIG.8

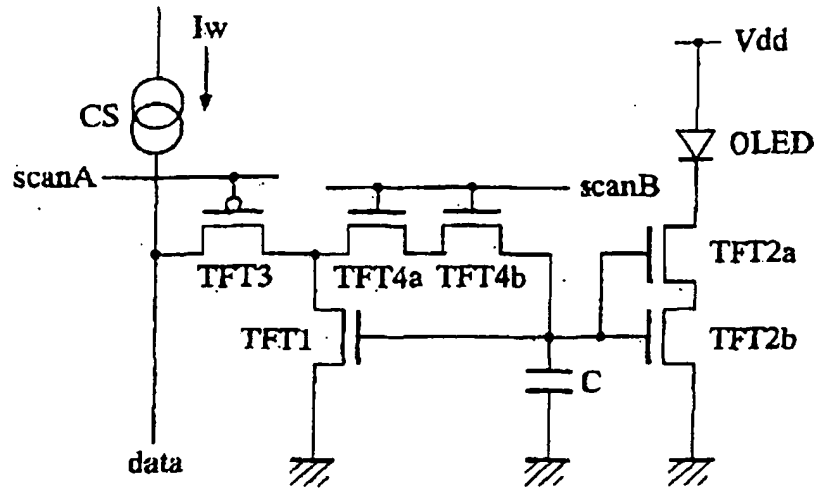

【 図 9 】


FIG.9

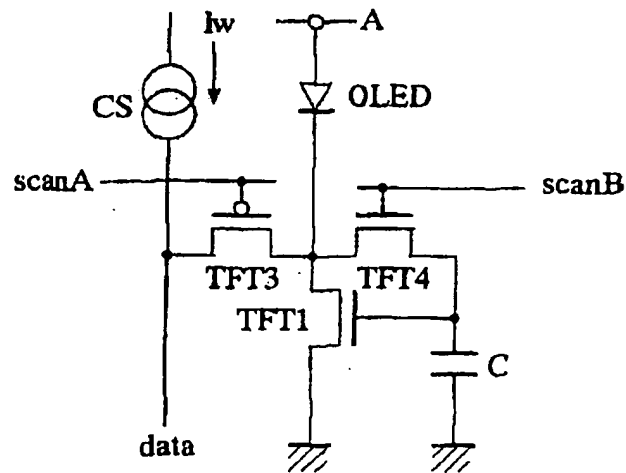




【 図 1 0 】

FIG.10

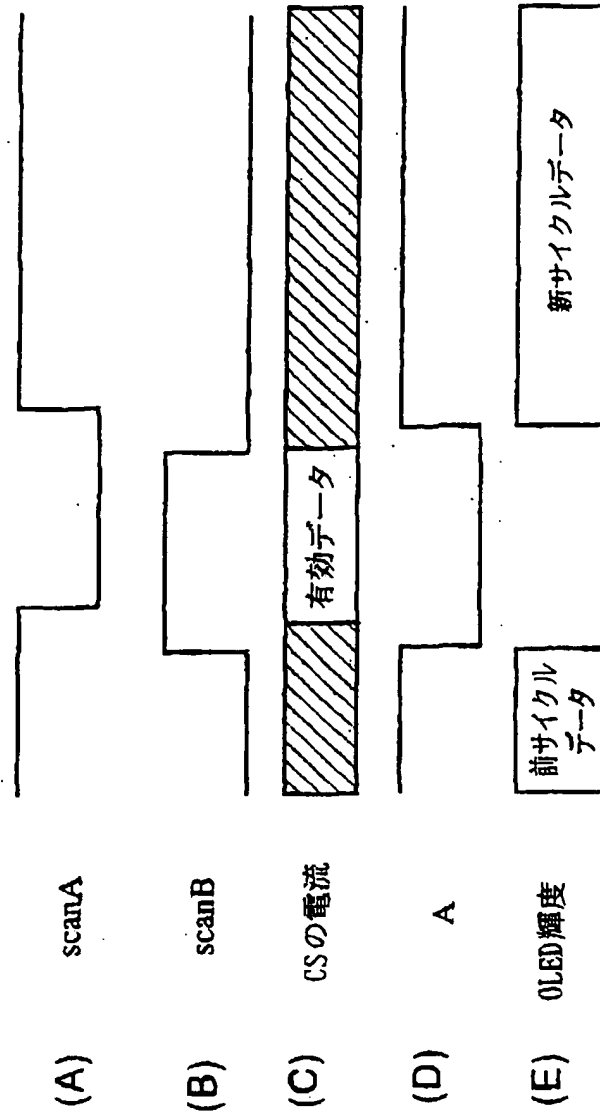


【 図 1 1 】

FIG.11

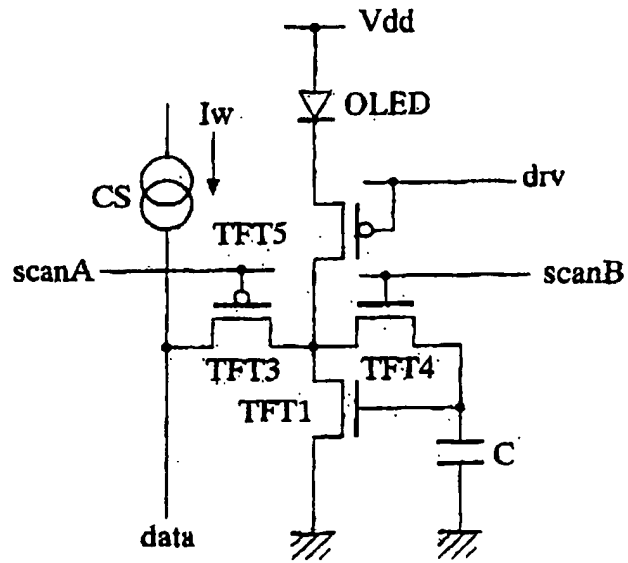


【 図 1 2 】

FIG.12

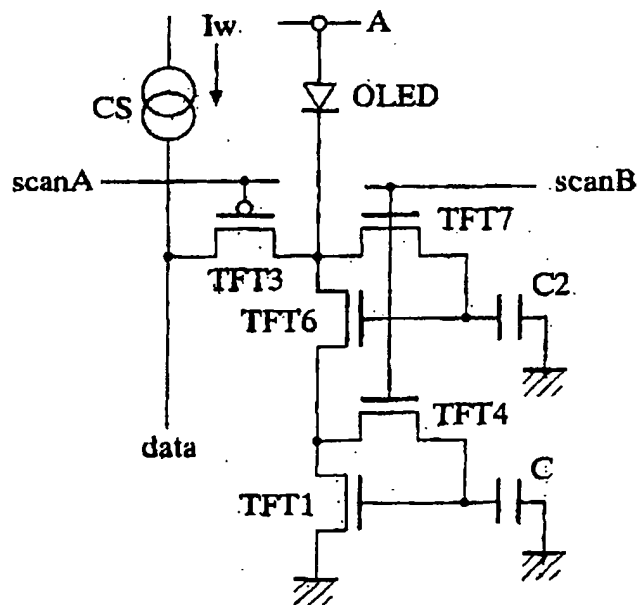


【 図 1 3 】

FIG.13

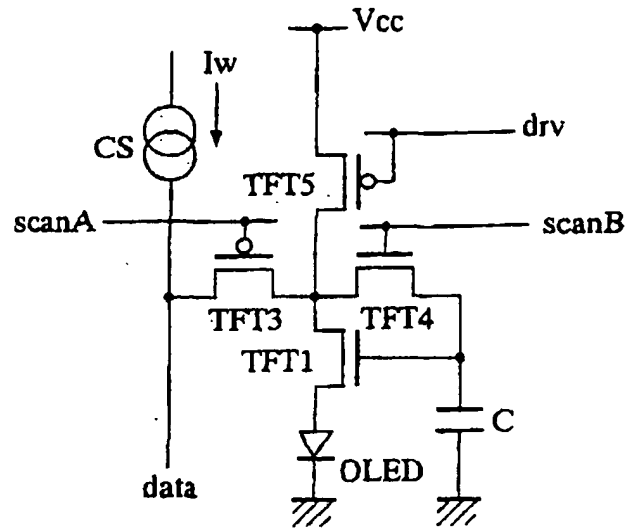


【 図 1 4 】

FIG.14

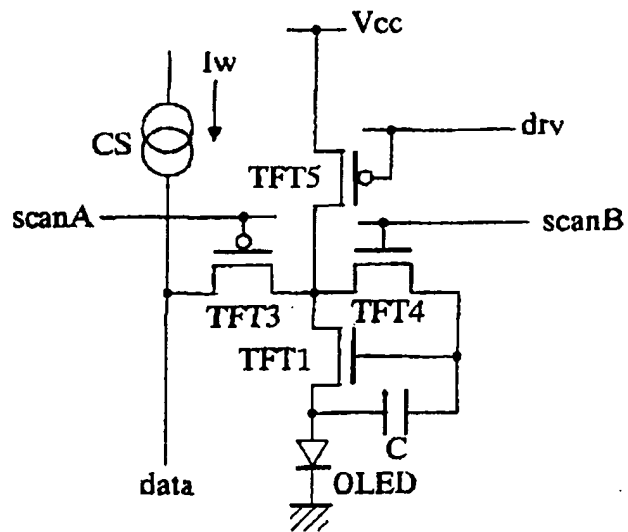


【 15 】

FIG.15

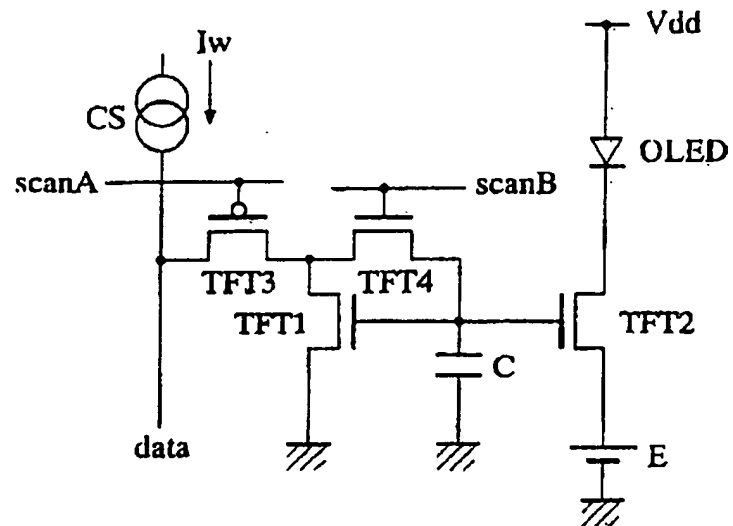


【 16 】

FIG.16

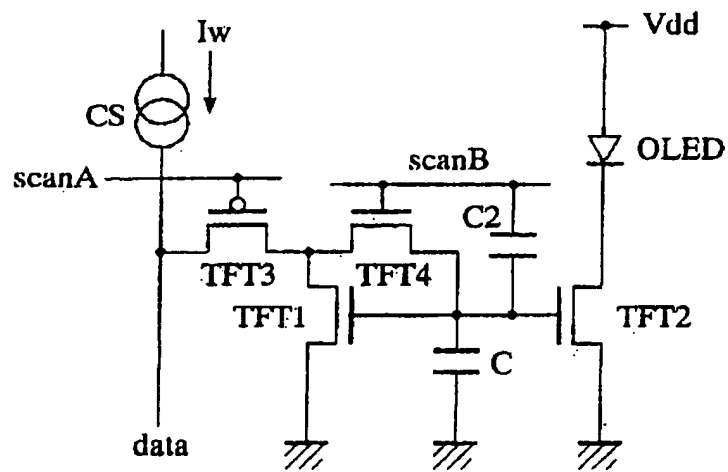


【 図 17 A 】

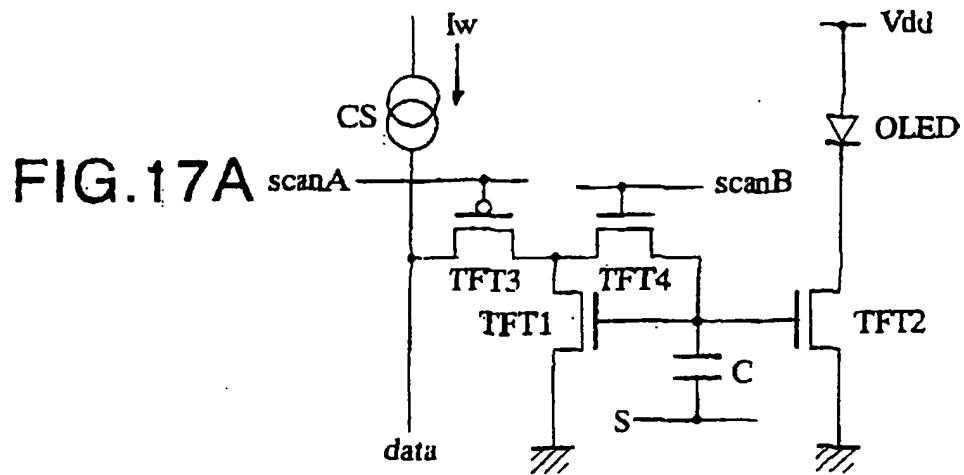

【 図 17 B 】




【 図 18 】

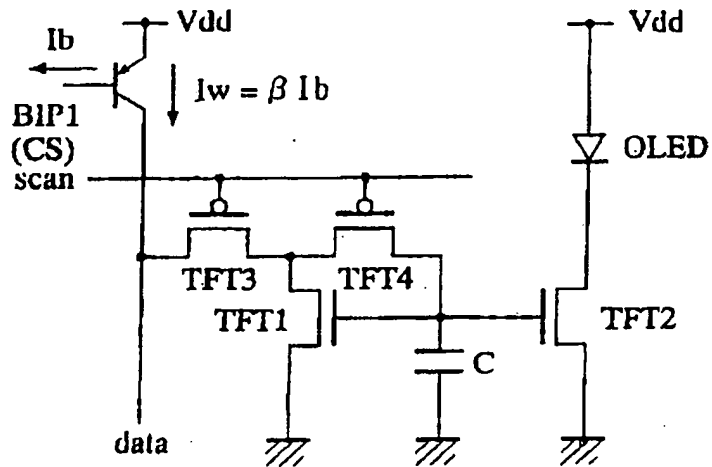
**FIG.18**

【 図 1 9 】


FIG.19

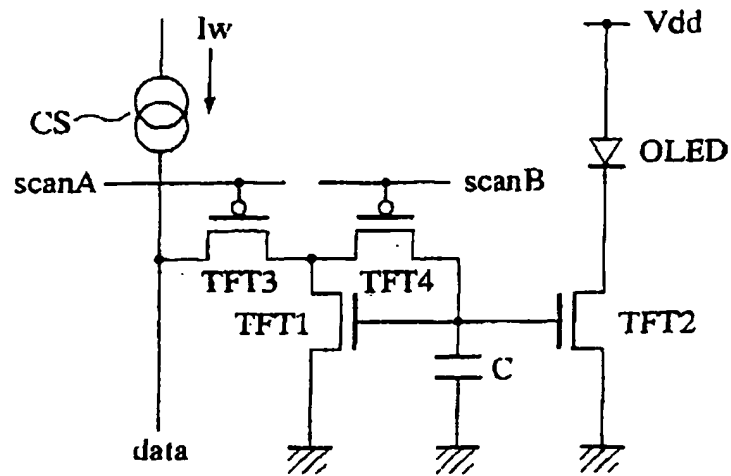


【 図 2 0 A 】

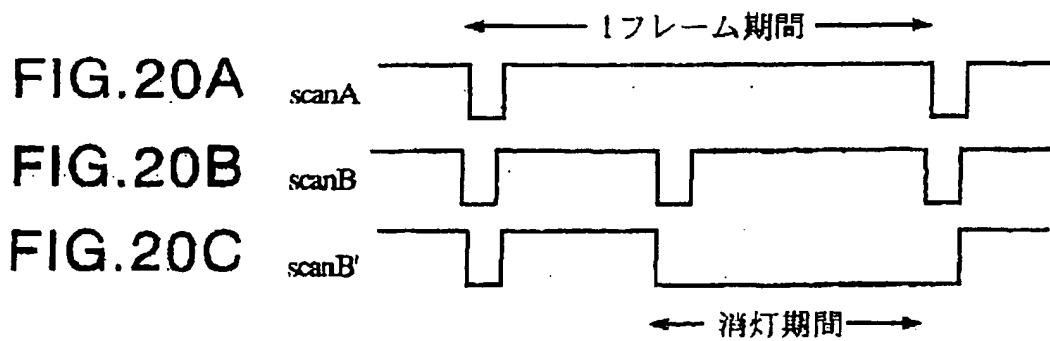

【 図 2 0 B 】

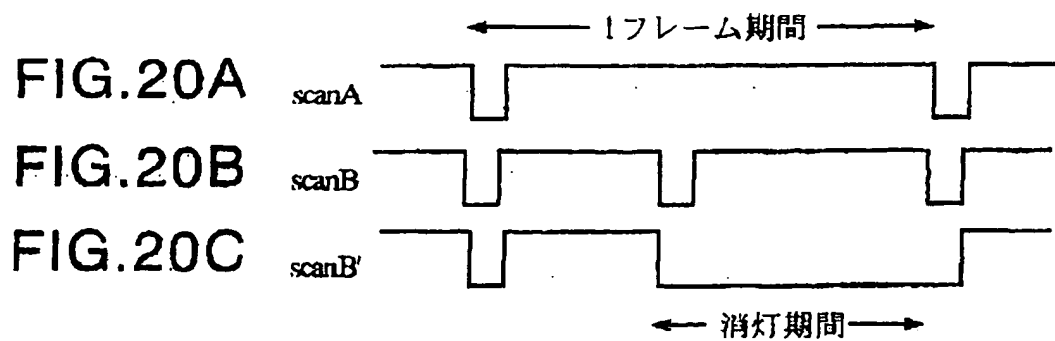


【 図 2 0 C 】

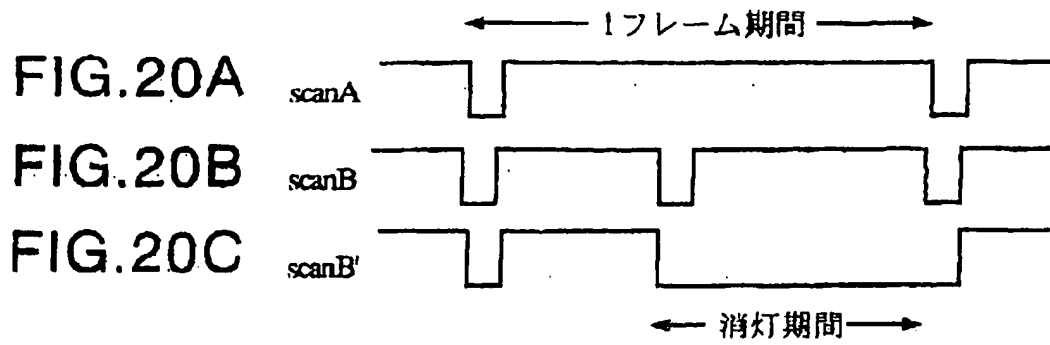


【 図 2 1 】

FIG.21

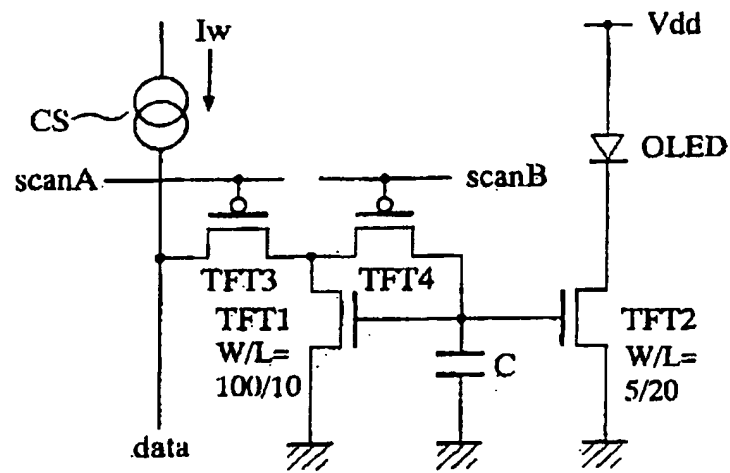


【 図 2 2 】

FIG.22

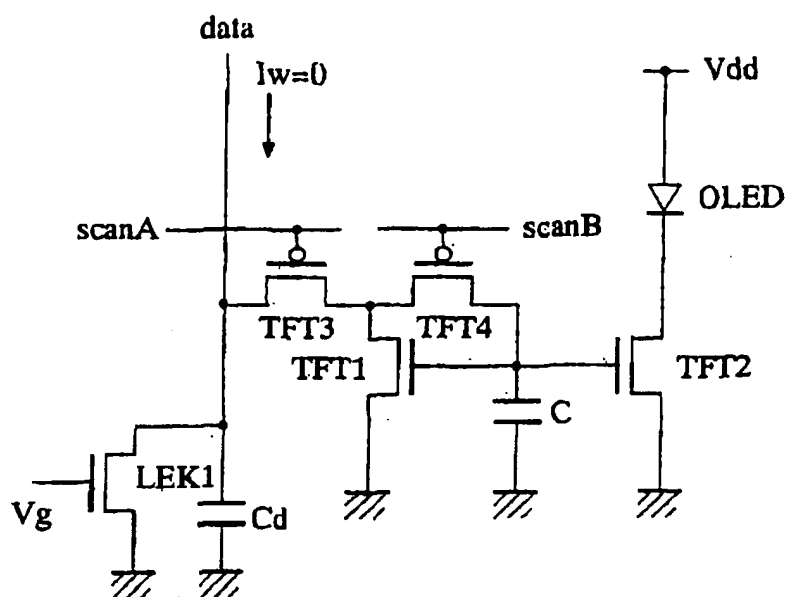

【 図 2 3 】


FIG.23

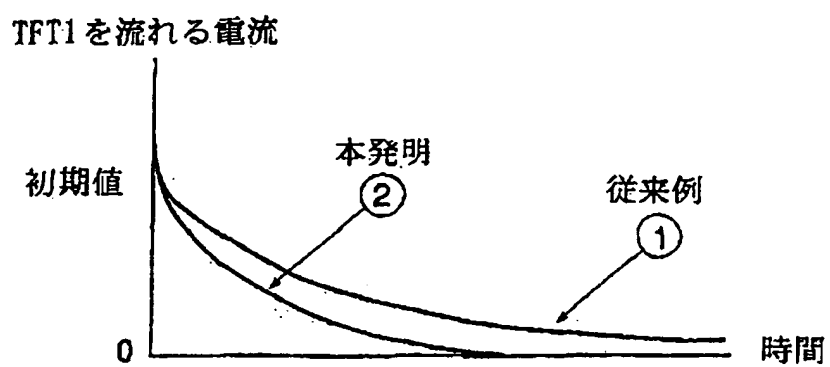




【 図 2 4 】

FIG.24

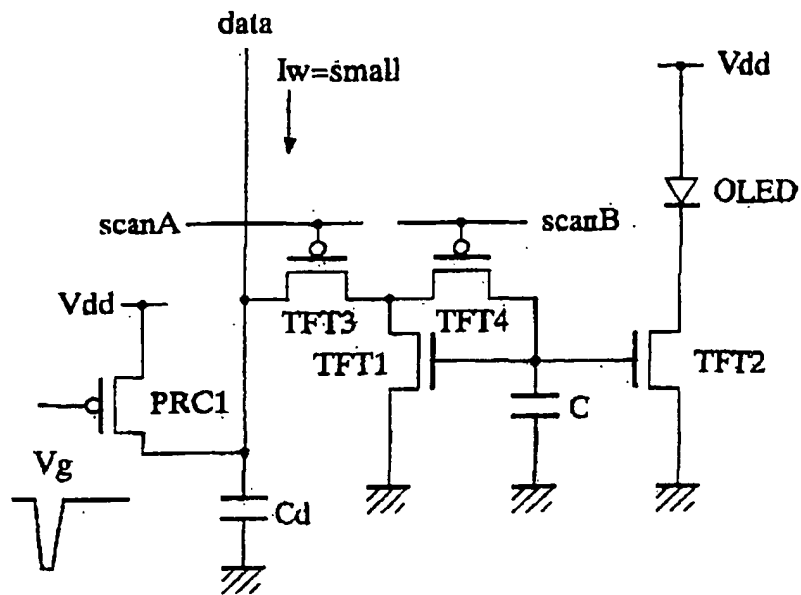


【 図 2 5 】

FIG.25

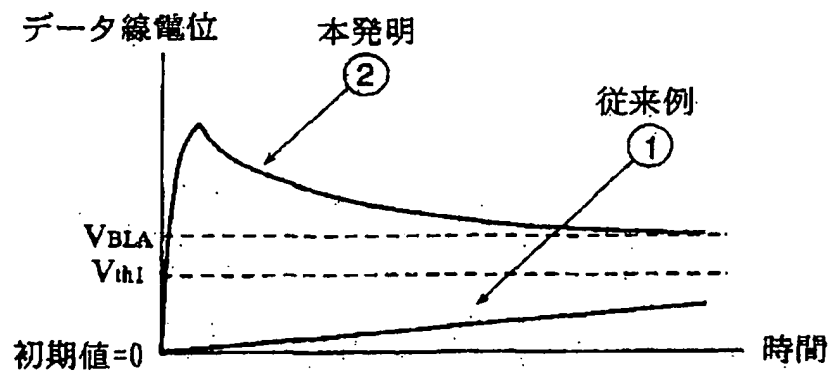


【 図 26 】

FIG.26

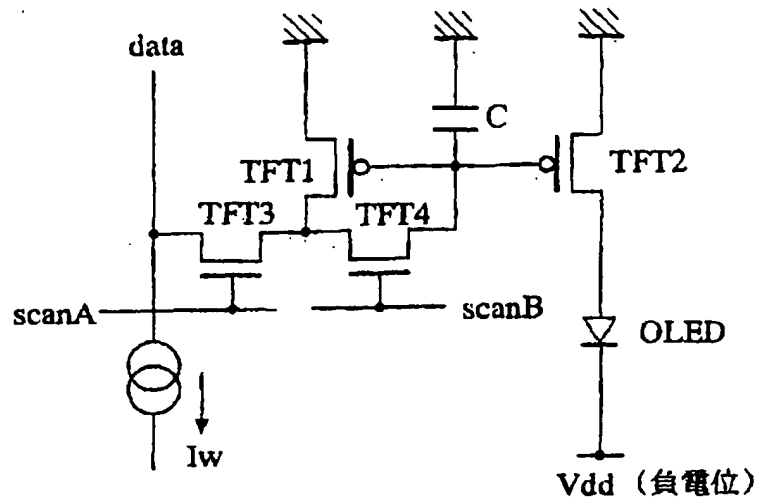

【 図 27 】

FIG.27

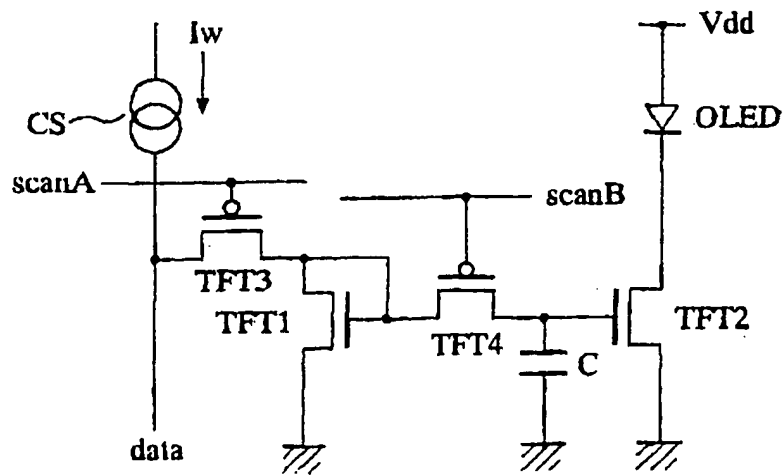

【手続補正書】

【提出日】平成14年5月16日(2002.5.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】駆動対象に駆動電流を供給する電流駆動回路であって、  
制御線と、  
情報に応じた電流レベルを有する信号電流が供給される信号線と、  
前記制御線が選択されたとき、前記信号線から信号電流を取り込む受入部と、  
取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部  
と、  
保持された電圧信号を電流信号に変換して上記駆動電流を出力する駆動部とを  
含む  
電流駆動回路。

【請求項2】 前記変換部は、制御端子と第1端子及び第2端子を備えた変換用トランジスタと、前記制御端子に接続した容量とを含んでいる  
請求項1記載の電流駆動回路。

【請求項3】 前記変換部は、前記変換用トランジスタの第1端子と制御端子との間に挿入されたスイッチ用トランジスタを含んでおり、

前記スイッチ用トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用トランジスタの第1端子と制御端子を電氣的に接続して第2端子を基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用トランジスタの制御端子及びこれに接続した前記容量を第1端子から切り離す

請求項2記載の電流駆動回路。

【請求項 4】 前記受入部は、制御端子、第 1 端子及び第 2 端子を有し、第 1 端子が前記変換用トランジスタの第 1 端子に接続され、第 2 端子が前記信号線に接続され、制御端子が前記制御線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、

前記変換部は、前記変換用トランジスタの第 1 端子と制御端子との間に挿入されたスイッチ用トランジスタを含んでいる

請求項 1 記載の電流駆動回路。

【請求項 5】 前記取込用トランジスタの制御端子とスイッチ用トランジスタの制御端子はそれぞれ異なる制御線に接続されている

請求項 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 6】 前記変換用トランジスタの導電型と前記取込用トランジスタの導電型が異なる

請求項 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 7】 前記駆動部は、制御端子と第 1 端子及び第 2 端子を備えた駆動用トランジスタを含んでおり、

前記駆動用トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルを制御端子に受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流を流す

請求項 2 記載の電流駆動回路。

【請求項 8】 前記変換用トランジスタの制御端子と前記駆動用トランジスタの制御端子とが接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 9】 前記駆動用トランジスタは、変換用トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 10】 前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 11】 前記駆動用トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲート

に印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を流す

請求項 9 記載の電流駆動回路。

【請求項 1 2】 前記駆動用トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 9 記載の電流駆動回路。

【請求項 1 3】 前記駆動用トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 1 0 記載の電流駆動回路。

【請求項 1 4】 前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用トランジスタのゲートに印加した状態でチャンネルを通じ駆動電流を流し、かつ、

上記信号電流は、上記駆動対象の配置経路と異なる経路を流れる

請求項 2 記載の電流駆動回路。

【請求項 1 5】 前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用トランジスタを時分割的に共用しており、

前記変換用トランジスタの導電型と前記取込用トランジスタの導電型が異なり、かつ、前記取込用トランジスタの制御端子とスイッチ用トランジスタの制御端子はそれぞれ異なる制御線に接続されており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用トランジスタのゲートに印加した状態でチャンネルを通じ駆動電流を流す

請求項 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 1 6】 前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用トランジスタを介して不要電流を遮断する制御手段を有する

請求項 1 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 1 7】 前記制御手段は、制御端子と第 1 端子及び第 2 端子を備えた、第 1 端子が前記変換用トランジスタに接続され、第 2 端子が前記駆動対象に接続された制御用トランジスタからなり、

前記制御用トランジスタは、前記駆動対象の非駆動時に非導通状態となって前

記変換用トランジスタと前記駆動対象とを切り離し、前記駆動対象の駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 16 記載の電流駆動回路。

【請求項 18】 前記駆動部は、前記変換用トランジスタを通して流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する

請求項 14 記載の電流駆動回路。

【請求項 19】 前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数のトランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、

1 つまたは 2 つ以上のトランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する

請求項 1 記載の電流駆動回路。

【請求項 20】 前記信号線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 1 記載の電流駆動回路。

【請求項 21】 前記信号線と所定電位との間に、前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 1 記載の電流駆動回路。

【請求項 22】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは P チャネル型である

請求項 7 記載の電流駆動回路。

【請求項 23】 駆動対象に駆動電流を供給する電流駆動回路であって、  
少なくとも一つの制御線と、  
情報に応じた電流レベルを有する信号電流が供給される信号線と、  
ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、  
前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記信号線との間に接続され、ゲートが前記制御線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記駆動対象間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジ

スタと、

第 1 電極が前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及び駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに共通に接続され、第 2 電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとドレイン間に接続され、ゲートが前記制御線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む。

電流駆動回路。

【請求項 2 4】 駆動対象に駆動電流を供給する電流駆動回路であって、

少なくとも一つの制御線と、

情報に応じた電流レベルを有する信号電流が供給される信号線と、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記信号線との間に接続され、ゲートが前記制御線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記駆動対象間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第 1 電極が前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され、第 2 電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記キャパシタの第 1 電極との接続点間に接続され、ゲートが前記制御線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

電流駆動回路。

【請求項 2 5】 前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの制御端子とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ制御端子はそれぞれ異なる制御線に接続されている

請求項 2 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 2 6】 前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動

用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 2 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 2 7】 前記変換用トランジスタの導電型と前記取込用トランジスタの導電型が異なる

請求項 2 4 記載の電流駆動回路。

【請求項 2 8】 走査線と、

輝度情報に応じた信号が供給されるデータ線と、

前記データ線及び走査線の交差部に形成された表示素子を含む画素を有し、

前記画素は、前記走査線が選択されたとき、前記データ線に供給される信号を取り込む受入部と、

この取り込んだ信号を変換して保持する変換保持部と、

前記保持された信号を変換し、前記表示素子に供給する駆動部とを有する

表示装置。

【請求項 2 9】 前記取り込んだ信号は電流であり、前記変換保持部で保持される信号は電圧であり、前記表示素子に供給される信号は電流である

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 3 0】 前記変換保持部は、制御端子を備える第 1 のトランジスタと、前記制御端子に接続されたキャパシタを有する

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 3 1】 前記変換保持部は、前記第 1 のトランジスタの第 1 端子と前記制御端子の間に接続された第 2 のトランジスタを有する

請求項 3 0 記載の表示装置。

【請求項 3 2】 前記第 2 のトランジスタは、前記データ線に供給される信号を前記受入部が取り込む際に導通状態となり、前記変換保持部に信号が供給された後非導通状態となる

請求項 3 1 記載の表示装置。

【請求項 3 3】 前記受入部は第 1 端子が前記第 1 のトランジスタの第 1 端子に接続され、第 2 端子が前記データ線に接続された第 3 のトランジスタを有し



前記第 2 トランジスタの制御端子と前記第 3 のトランジスタの制御端子は異なる走査線に接続されている

請求項 3 1 記載の表示装置。

【請求項 3 4】 前記変換保持部と前記駆動部は、同一のトランジスタである

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 3 5】 前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第 3 のトランジスタを有している

請求項 3 0 記載の表示装置。

【請求項 3 6】 前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第 3 のトランジスタを有しており、前記第 1 及び第 2、第 3 のトランジスタでカレントミラー回路を構成している

請求項 3 1 記載の表示装置。

【請求項 3 7】 前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタである

請求項 3 0 記載の表示装置。

【請求項 3 8】 前記第 1 のトランジスタと前記表示素子の間に第 4 のトランジスタを有する

請求項 3 7 記載の表示装置。

【請求項 3 9】 前記第 1 のトランジスタの第 1 の端子に表示素子が接続され、前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子に第 4 のトランジスタを有する

請求項 3 7 記載の表示装置。

【請求項 4 0】 前記駆動部及び前記変換保持部は複数のトランジスタから構成されている

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 4 1】 前記変換保持部は、制御端子を備える複数のトランジスタと、前記各制御端子に接続された複数のキャパシタを有する

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 4 2】 前記第 3 のトランジスタの第 1 の端子に前記表示素子が接続され、前記第 3 のトランジスタの第 2 の端子に定電圧源が接続されている

請求項 3 5 記載の表示装置。

【請求項 4 3】 前記キャパシタに前記第 2 のトランジスタの制御端子が接続されている

請求項 3 6 記載の表示装置。

【請求項 4 4】 前記キャパシタの他端が前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子に接続されている

請求項 3 9 記載の表示装置。

【請求項 4 5】 前記表示素子は、少なくとも一方の電極が透明であり、かつ前記電極間に挟まれた有機物を含む層を有している

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 4 6】 前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 4 7】 前記データ線と所定電位との間に、前記走査線が選択される前に前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 2 8 記載の表示装置。

【請求項 4 8】 走査線と、  
輝度情報に応じた電流信号が供給されるデータ線と、  
前記データ線及び走査線の交差部に形成された有機層を有する画素を有し、  
前記画素は、前記走査線が選択されたとき、前記データ線に供給される電流信号を取り込む受入部と、  
この取り込んだ電流信号を電圧変換して保持する変換保持部と、  
前記保持された電圧信号を変換し、前記表示素子に電流供給する駆動部を有する  
表示装置。

【請求項 4 9】 前記輝度情報は電圧であり、前記電圧を電流に変換して前記データ線に供給する

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 5 0】 前記変換保持部は、制御端子を備える第 1 のトランジスタ

と、前記制御端子に接続されたキャパシタを有する

請求項 48 記載の表示装置。

【請求項 51】 前記変換保持部は、前記第 1 のトランジスタの第 1 端子と前記制御端子の間に接続された第 2 のトランジスタを有する

請求項 50 記載の表示装置。

【請求項 52】 前記第 2 のトランジスタは、前記データ線に供給される信号を前記受入部が取り込む際に導通状態となり、前記変換保持部に信号が供給された後非導通状態となる

請求項 51 記載の表示装置。

【請求項 53】 前記受入部は第 1 端子が前記第 1 のトランジスタの第 1 端子に接続され、第 2 端子が前記データ線に接続された第 3 のトランジスタを有し

、  
前記第 2 トランジスタの制御端子と前記第 3 のトランジスタの制御端子は異なる走査線に接続されている

請求項 51 記載の表示装置。

【請求項 54】 前記変換保持部と前記駆動部は、同一のトランジスタである

請求項 48 記載の表示装置。

【請求項 55】 前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第 3 のトランジスタを有している

請求項 50 記載の表示装置。

【請求項 56】 前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタの制御端子に、制御端子が接続された第 3 のトランジスタを有しており、前記第 1 及び第 2、第 3 のトランジスタでカレントミラー回路を構成している

請求項 51 記載の表示装置。

【請求項 57】 前記駆動部は、前記第 1 のトランジスタである

請求項 50 記載の表示装置。

【請求項 58】 前記第 1 のトランジスタと前記表示素子の間に第 4 のトランジスタを有する

請求項 5 7 記載の表示装置。

【請求項 5 9】 前記第 1 のトランジスタの第 1 の端子に表示素子が接続され、前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子に第 4 のトランジスタを有する

請求項 5 7 記載の表示装置。

【請求項 6 0】 前記駆動部及び前記変換保持部は複数のトランジスタから構成されている

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 6 1】 前記変換保持部は、制御端子を備える複数のトランジスタと、前記各制御端子に接続された複数のキャパシタを有する

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 6 2】 前記第 3 のトランジスタの第 1 の端子に前記表示素子が接続され、前記第 3 のトランジスタの第 2 の端子に定電圧源が接続されている

請求項 5 3 記載の表示装置。

【請求項 6 3】 前記キャパシタに前記第 2 のトランジスタの制御端子が接続されている

請求項 5 6 記載の表示装置。

【請求項 6 4】 前記キャパシタの他端が前記第 1 のトランジスタの第 2 の端子が接続されている

請求項 5 9 記載の表示装置。

【請求項 6 5】 前記表示素子は、少なくとも一方の電極が透明であり、かつ前記電極間に挟まれた有機物を含む層を有している

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 6 6】 前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 6 7】 前記データ線と所定電位との間に、前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 4 8 記載の表示装置。

【請求項 6 8】 走査線を順次選択する走査線駆動回路と、

輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、

各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えた

表示装置であって、

前記画素は、

前記走査線が選択されたとき、前記データ線から信号電流を取り込む受入部と

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部と、

保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動部とを含む

表示装置。

【請求項 6 9】 前記変換部は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを含んでいる

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 7 0】 前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す

請求項 6 9 記載の表示装置。

【請求項 7 1】 前記受入部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジ

スタのドレインと前記データ線との間に挿入された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、

前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでいる

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 7 2】 前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項 7 1 記載の表示装置。

【請求項 7 3】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離し、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、非選択となって前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となる前に遮断される

請求項 7 2 記載の表示装置。

【請求項 7 4】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1 フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項 7 0 記載の表示装置。

【請求項 7 5】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが接続される走査線は、色の 3 原色の各色毎に独立に設けられている

請求項 7 0 記載の表示装置。

【請求項 7 6】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電

型と前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型が異なる

請求項 7 1 記載の表示装置。

【請求項 7 7】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャネルを介して前記発光素子に流す

請求項 6 9 記載の表示装置。

【請求項 7 8】 前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 7 7 記載の表示装置。

【請求項 7 9】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内に対応する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 7 7 記載の表示装置。

【請求項 8 0】 前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 7 9 記載の表示装置。

【請求項 8 1】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 7 9 記載の表示装置。

【請求項 8 2】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 7 9 記載の表示装置。

【請求項 8 3】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領

域で動作する

請求項 8 0 記載の表示装置。

【請求項 8 4】 前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャネルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 6 9 記載の表示装置。

【請求項 8 5】 前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手段を有する

請求項 8 4 記載の表示装置。

【請求項 8 6】 前記制御手段は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する

請求項 8 5 記載の表示装置。

【請求項 8 7】 前記制御手段は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタからなり、

前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記発光素子の非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、前記発光素子の駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 8 5 記載の表示装置。

【請求項 8 8】 前記制御手段は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間の割合を制御して、各画素の輝度を調整可能にした

請求項 8 5 記載の表示装置。

【請求項 8 9】 前記駆動部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通して前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、



前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する

請求項 8 4 記載の表示装置。

【請求項 9 0】 前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、

1 つまたは 2 つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 9 1】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 9 2】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 9 3】 前記変換部によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動部に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 9 4】 前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 9 5】 前記データ線と所定電位との間に、前記走査線が選択される前に前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 9 6】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記調整手段は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する

請求項 9 3 記載の表示装置。

【請求項 9 7】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記容量に接続した追加容量からなり、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 9 3 記載の表示装置。

【請求項 9 8】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は一端が前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記変換部によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 9 3 記載の表示装置。

【請求項 9 9】 前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる

請求項 6 8 記載の表示装置。

【請求項 1 0 0】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは P チャネル型である

請求項 7 7 記載の表示装置。

【請求項 1 0 1】 走査線を順次選択する走査線駆動回路と、

輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、

各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えた

表示装置であって、

前記画素は、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及び駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに共通に接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとドレイン間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

表示装置。

【請求項 102】 走査線を順次選択する走査線駆動回路と、

輝度情報に応じた電流レベルを有する信号電流を生成して逐次データ線に供給する電流源を含むデータ線駆動回路と、

各走査線及び各データ線の交差部に配されていると共に、駆動電流の供給を受けて発光する電流駆動型の発光素子を含む複数の画素とを備えた

表示装置であって、

前記画素は、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果ト

ランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第1電極が前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され、第2電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記キャパシタの第1電極との接続点間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

表示装置。

【請求項103】 前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの制御端子とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ制御端子はそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項102記載の表示装置。

【請求項104】 前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項102記載の表示装置。

【請求項105】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項103記載の表示装置。

【請求項106】 前記変換用トランジスタの導電型と前記取込用トランジスタの導電型が異なる

請求項102記載の表示装置。

【請求項107】 輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する画素回路であって、

前記走査線からの選択パルスに応答して前記データ線から信号電流を取り込む

受入部と、

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換部と、

保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動部とを含む

画素回路。

【請求項 108】 前記変換部は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを含んでいる

請求項 107 記載の画素回路。

【請求項 109】 前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す

請求項 108 記載の画素回路。

【請求項 110】 前記受入部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に挿入された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、

前記変換部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでいる

請求項 107 記載の画素回路。

【請求項 111】 前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート

とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートはそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項 1 1 0 記載の画素回路。

【請求項 1 1 2】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離し、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、非選択となって前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となる前に遮断される

請求項 1 1 1 記載の画素回路。

【請求項 1 1 3】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1 フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項 1 0 8 記載の画素回路。

【請求項 1 1 4】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが接続される走査線は、色の 3 原色の各色毎に独立に設けられている

請求項 1 0 9 記載の画素回路。

【請求項 1 1 5】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型と前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの導電型が異なる

請求項 1 1 0 記載の画素回路。

【請求項 1 1 6】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャネルを備えた駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャネルを介して前記発光素子に流す

請求項 1 0 8 記載の画素回路。

【請求項 1 1 7】 前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 1 1 6 記載の画素回路。

【請求項 1 1 8】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内に対応する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 1 1 6 記載の画素回路。

【請求項 1 1 9】 前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズが前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 1 1 8 記載の画素回路。

【請求項 1 2 0】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 1 8 記載の画素回路。

【請求項 1 2 1】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 1 1 8 記載の画素回路。

【請求項 1 2 2】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタはリニア領域で動作する

請求項 1 1 9 記載の画素回路。

【請求項 1 2 3】 前記駆動部は、前記変換部との間で前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動部は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを前記受入部から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャネ

ルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 0 8 記載の画素回路。

【請求項 1 2 4】 前記駆動部は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手段を有する

請求項 1 2 3 記載の画素回路。

【請求項 1 2 5】 前記制御手段は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する

請求項 1 2 4 記載の画素回路。

【請求項 1 2 6】 前記制御手段は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタからなり、

前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記発光素子の非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、前記発光素子の駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 1 2 4 記載の画素回路。

【請求項 1 2 7】 前記制御手段は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間の割合を制御して、各画素の輝度を調整可能にした

請求項 1 2 4 記載の画素回路。

【請求項 1 2 8】 前記駆動部は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通して前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するために、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手段を有する

請求項 1 2 3 記載の画素回路。

【請求項 1 2 9】 前記受入部、前記変換部及び前記駆動部は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路を構成し、

1 つまたは 2 つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは電流回路中の電流リークを抑制するためにダブルゲート構造を有する



請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 0】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 1】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含み、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 2】 前記変換部によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動部に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 3】 前記データ線と所定電位との間に、リーク素子が接続されている

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 4】 前記データ線と所定電位との間に、前記データを初期値に設定する初期値設定用素子が接続されている

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 5】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記調整手段は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する

請求項 1 3 2 記載の画素回路。

【請求項 1 3 6】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶

縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記容量に接続した追加容量からなり、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 3 2 記載の画素回路。

【請求項 1 3 7】 前記駆動部は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを含んでおり、

前記変換部は一端が前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を備えており、

前記調整手段は、前記変換部によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 3 2 記載の画素回路。

【請求項 1 3 8】 前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる

請求項 1 0 7 記載の画素回路。

【請求項 1 3 9】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは P チャネル型である

請求項 1 1 7 記載の画素回路。

【請求項 1 4 0】 輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する画素回路であって、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、  
前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジ

スタと、

第 1 電極が前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及び駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに共通に接続され、第 2 電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとドレイン間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

画素回路。

【請求項 1 4 1】 輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する画素回路であって、

ソースが基準電位に接続された変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインと前記データ線との間に接続され、ゲートが前記走査線に接続された取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

基準電位と前記発光素子間に接続された駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、

第 1 電極が前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに接続され、第 2 電極が基準電位に接続されたキャパシタと、

前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記キャパシタの第 1 電極との接続点間に接続され、ゲートが前記走査線に接続されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタとを含む

画素回路。

【請求項 1 4 2】 前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの制御端子とスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ制御端子はそれぞれ異なる走査線に接続されている

請求項 1 4 1 記載の画素回路。

【請求項 1 4 3】 前記変換用トランジスタのトランジスタサイズが前記駆

動用トランジスタのトランジスタサイズより大きく設定されている

請求項 1 4 1 記載の画素回路。

【請求項 1 4 4】 前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタ及び前記取込用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが非導通となった後、1 フレーム期間内の所定時間後に前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを導通させて、走査線単位で消灯を行う

請求項 1 4 2 記載の画素回路。

【請求項 1 4 5】 前記変換用トランジスタの導電型と前記取込用トランジスタの導電型が異なる

請求項 1 4 1 記載の表示装置。

【請求項 1 4 6】 輝度情報に応じた電流レベルの信号電流を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、駆動電流により発光する電流駆動型の発光素子を駆動する発光素子の駆動方法であって、

前記走査線からの選択パルスに応答して前記データ線から信号電流を取り込む受入手順と、

取り込んだ信号電流の電流レベルを一旦電圧レベルに変換して保持する変換手順と、

保持された電圧レベルに応じた電流レベルを有する駆動電流を当該発光素子に流す駆動手順とを含む

発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 7】 前記変換手順は、ゲート、ソース、ドレイン及びチャネルを備えた変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと、前記ゲートに接続した容量とを用いる手順を含んでおり、

前記手順において、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記受入手順によって取り込まれた信号電流を前記チャネルに流して変換された電圧レベルを前記ゲートに発生させ、前記容量は前記ゲートに生じた電圧レベルを保持する

請求項 1 4 6 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 8】 前記変換手順は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トラ

ンジスタのドレインとゲートとの間に挿入されたスイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いる手順を含んでおり、

前記手順において、前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタが信号電流の電流レベルを電圧レベルに変換する時に導通し、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのドレインとゲートを電氣的に接続してソースを基準とする電圧レベルをゲートに生ぜしめる一方、

前記スイッチ用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、電圧レベルを前記容量に保持する時に遮断され、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲート及びこれに接続した前記容量をドレインから切り離す

請求項 1 4 7 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 4 9】 前記駆動手順は、ゲート、ドレイン、ソース及びチャンネルを備えた駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いる手順を含んでおり、

前記手順において、前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記容量に保持された電圧レベルをゲートに受け入れそれに応じた電流レベルを有する駆動電流をチャンネルを介して前記発光素子に流す

請求項 1 4 7 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 0】 前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートと前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとが接続されてカレントミラー回路を構成し、信号電流の電流レベルと駆動電流の電流レベルとが比例関係となる様にした

請求項 1 4 9 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 1】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、画素内に対応する変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタの近傍に形成されており、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと同等の閾電圧を有する

請求項 1 4 9 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 2】 前記駆動用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは飽和領域で動作し、そのゲートに印加された電圧レベルと閾電圧との差に応じた駆動電

流を前記発光素子に流す

請求項 1 5 1 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 3】 前記駆動手順は、変換手順とで前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを時分割的に共用しており、

前記駆動手順は、信号電流の変換を完了した後前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを前記受入手順から切り離して駆動用とし、保持された電圧レベルを前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加した状態でチャンネルを通じ駆動電流を前記発光素子に流す

請求項 1 4 7 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 4】 前記駆動手順は、駆動時以外に前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを介して前記発光素子に流れる不要電流を遮断する制御手順を含む

請求項 1 5 3 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 5】 前記制御手順は、整流作用を有する二端子型の発光素子の端子間電圧を制御して不要電流を遮断する

請求項 1 5 4 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 6】 前記制御手順は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子との間に挿入された制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いる手順であり、

前記手順において、前記制御用絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、非駆動時に非導通状態となって前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタと前記発光素子とを切り離し、駆動時には導通状態に切り替わる

請求項 1 5 4 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 7】 前記制御手順は、非駆動時に駆動電流を遮断して前記発光素子を非発光状態に置く時間と、駆動時に駆動電流を流して前記発光素子を発光状態に置く時間の割合を制御して、各画素の輝度を調整可能にした

請求項 1 5 4 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 8】 前記駆動手順は、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタを通して前記発光素子に流れる駆動電流の電流レベルを安定化するため

に、前記変換用絶縁ゲート型電界効果トランジスタのソースを基準にしたドレインの電位を固定化する電位固定手順を含む

請求項 1 5 4 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 5 9】 前記受入手順、前記変換手順及び前記駆動手順は複数の絶縁ゲート型電界効果トランジスタを組み合わせた電流回路の上で実行され、

1 つまたは 2 つ以上の絶縁ゲート型電界効果トランジスタは、前記電流回路で各手順を実行中に電流リークを抑制するためダブルゲート構造を有する

請求項 1 4 7 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 0】 前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いて行なわれ、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、カソードがドレインに接続している

請求項 1 4 6 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 1】 前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを備えた絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用いて行なわれ、ゲートに印加された電圧レベルに応じてドレインとソースの間を通る駆動電流を前記発光素子に流し、

前記発光素子は、アノード及びカソードを有する二端子型であり、アノードがソースに接続している

請求項 1 4 6 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 2】 前記変換手順によって保持された電圧レベルを下方調整して前記駆動手順に渡す調整手順を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

請求項 1 4 6 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 3】 前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用い、

前記調整手順は、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートとソース間の電圧を底上げしてゲートに印加される電圧レベルを下方調整する

請求項 1 6 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 4】 前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用い、

前記変換手順は前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を用い、

前記調整手順は、前記容量に接続した追加容量を用い、前記容量に保持された前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 6 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 5】 前記駆動手順は、ゲート、ドレイン及びソースを有する絶縁ゲート型電界効果トランジスタを用い、

前記変換手順は、一端が前記薄膜トランジスタのゲートに接続され且つ前記電圧レベルを保持する容量を用い、

前記調整手順は、前記変換手順によって変換された前記電圧レベルを前記容量に保持する時前記容量の他端の電位を調整して、前記絶縁ゲート型電界効果トランジスタのゲートに印加されるべき電圧レベルを下方調整する

請求項 1 6 2 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 6】 前記発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子を用いる

請求項 1 4 6 記載の発光素子の駆動方法。

【請求項 1 6 7】 画素を選択するための走査線と、画素を駆動するための輝度情報を与えるデータ線とがマトリクス状に配設され、

各画素は、供給される電流量によって輝度に変化する発光素子と、走査線によって制御され且つデータ線から与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手段と、前記書き込まれた輝度情報に応じて前記発光素子に供給する電流量を制御する駆動手段とを含み、

各画素への輝度情報の書き込みは、走査線が選択された状態で、データ線に輝度情報に応じた電気信号を印加することによって行われ、

各画素に書き込まれた輝度情報は走査線が非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子は保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能な表



示装置であって、

前記書込手段によって書き込まれた輝度情報を下方調整して前記駆動手段に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

表示装置。

【請求項 168】 輝度情報を供給するデータ線と選択パルスを供給する走査線との交差部に配され、輝度情報に応じて発光する発光素子を有する画素を駆動する画素回路であって、

走査線によって制御され且つデータ線から与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手段と、前記書き込まれた輝度情報に応じて前記発光素子に供給する電流量を制御する駆動手段とを含み、

各画素への輝度情報の書き込みは、走査線が選択された状態で、データ線に輝度情報に応じた電気信号を印加することによって行われ、

各画素に書き込まれた輝度情報は走査線が非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子は保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能であって、

前記書込手段によって書き込まれた輝度情報を下方調整して前記駆動手段に供給する調整手段を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める

画素回路。

【請求項 169】 画素を選択するための走査線と、画素を駆動するための輝度情報を与えるデータ線とがマトリクス状に配設され、各画素は供給される電流量によって輝度が変化する発光素子を含む表示装置の駆動方法であって、

走査線によって制御され且つデータ線から与えられた輝度情報を画素に書き込む書込手順と、前記書き込まれた輝度情報に応じて前記発光素子に供給する電流量を制御する駆動手順とを含み、

各画素への輝度情報の書き込みは、走査線が選択された状態で、データ線に輝度情報に応じた電気信号を印加することによって行われ、

各画素に書き込まれた輝度情報は走査線が非選択となった後も各画素に保持され、各画素の発光素子は保持された輝度情報に応じた輝度で点灯を維持可能であって、

前記書込手順によって書き込まれた輝度情報を下方調整して前記駆動手順に渡す調整手順を含んでおり、各画素の輝度の黒レベルを引き締める表示装置の駆動方法。

## 【 国 際 調 査 報 告 】

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP00/04763	
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. G09G3/32			
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC)) Int. Cl. G09G3/32, 3/30, 3/12, 3/14			
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年			
国際調査で利用した電子データベース (データベースの名称、調査に利用した用語)			
C. 関連すると認められる文献			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A	JP, 1-279670, A (日本電気株式会社) 9. 11月. 1989 (09. 11. 89) 全文、 第1-3図 (ファミリーなし)	1-165	
A	JP, 9-197313, A (日本電気株式会社) 31. 7月. 1997 (31. 07. 97) 全文、 第1-7図 (ファミリーなし)	1-165	
A	JP, 9-264810, A (旭光学工業株式会社) 7. 10月. 1997 (07. 10. 97) 全 文、第1-3図 (ファミリーなし)	1-165	
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。			
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願			
国際調査を完了した日 16. 08. 00		国際調査報告の発送日 29. 08. 00	
国際調査機関の名称及び先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 江成 克己 2G 7907 電話番号 03-3581-1101 内線 3226	

様式PCT/ISA/210 (第2ページ) (1996年7月)

---

(注) この公表は、国際事務局 (W I P O) により国際公開された公報を基に作成したものである。

なおこの公表に係る日本語特許出願 (日本語実用新案登録出願) の国際公開の効果は、特許法第 184 条の 10 第 1 項 (実用新案法第 48 条の 13 第 2 項) により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。